



ICSS

АНАЛОГ:
ICSS-xx

Контакты: фосфорная бронза
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20м МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: UL94V-0
Усилие на контакт: 75-140 г
Рабочая температура: -55°C -+105°C

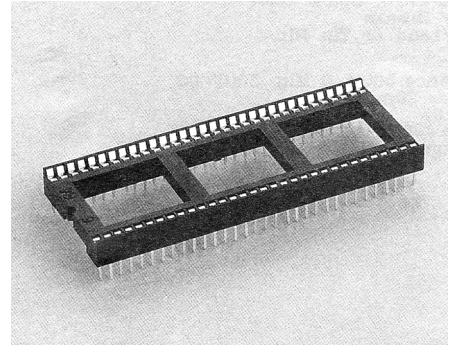

Series	Pin	A±0.2	B±0.2	C±0.2	D±0.2
ICSS	16	14.22	12.45	10.10	7.62
ICSS	20	17.76	16.00	10.10	7.62
ICSS	22	19.56	17.78	10.10	7.62
ICSS	24	21.34	19.56	10.10	7.62
ICSS	24-1	21.34	19.56	12.65	10.16
ICSS	28	24.89	23.11	12.65	10.16
ICSS	30	26.67	24.89	12.65	10.16
ICSS	32	28.45	26.67	12.65	10.16
ICSS	40	35.56	33.78	17.70	15.24
ICSS	42	37.34	35.56	17.70	15.24
ICSS	48	42.67	40.89	17.70	15.24
ICSS	52	46.23	44.45	17.70	15.24
ICSS	54	48.01	46.23	17.70	15.24
ICSS	56	49.78	48.01	17.70	15.24
ICSS	60	53.34	51.56	17.70	15.24
ICSS	62	55.12	53.34	17.70	15.24
ICSS	64	56.90	55.12	21.55	19.05

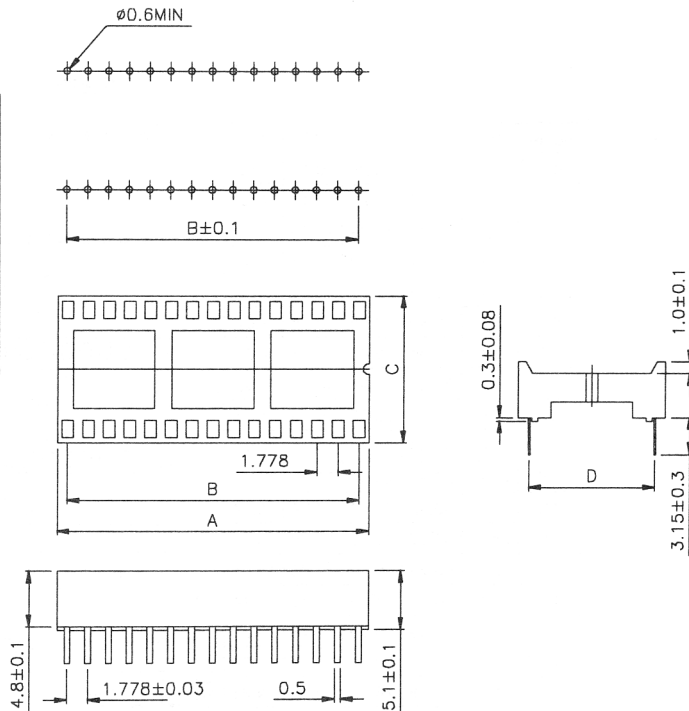

МАРКИРОВКА:

- ICSS - 24 T
 1 2 3
- Серия: ICSS
 - Кол-во контактов: 16 20 22 24 24-1 28
30 32 40 42 48 52 54
56 60 62 64
 - Покрытие: T: лужение