



Панель под микросхему, поверхностный монтаж

PLSM

АНАЛОГ:

PLSM-xx

**Контакты:** фосфорная бронза  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 30м МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PPS, UL94V-0  
**Рабочая температура:** -55°C - +105°C

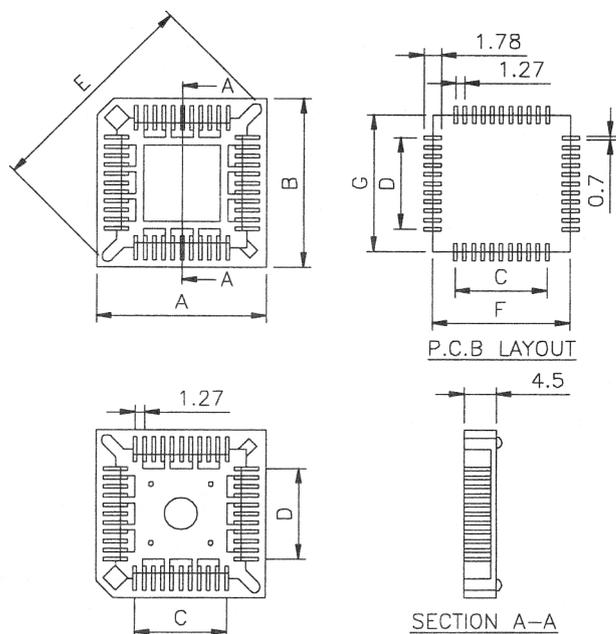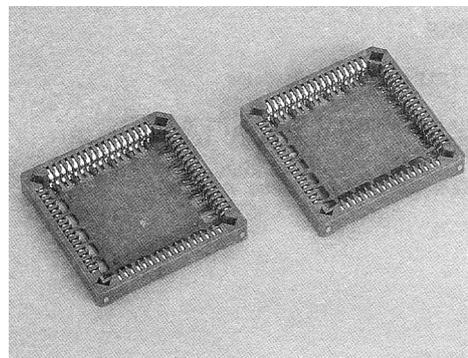

No. of contact	A±0.2	B±0.2	C±0.2	D±0.2	E±0.2	F±0.2	G±0.2
20	15.58	15.58	5.08	5.08	17.21	8.48	8.48
28	18.12	18.12	7.62	7.62	20.80	11.02	11.02
32	18.12	20.66	7.62	10.16	22.59	11.02	11.02
44	23.20	23.20	12.70	12.70	27.98	16.10	16.10
52	25.74	25.74	15.24	15.24	31.57	18.64	18.64
68	30.82	30.82	20.32	20.32	38.76	23.72	23.72
84	35.90	35.90	25.40	25.40	45.94	28.80	28.80

МАРКИРОВКА:

PLSM - 68 T N 2  
 1 2 3 4 5

- Серия: PLSM: поверхностный монтаж
- Кол-во контактов: 20 28 32 44 52 68 84
- Покрытие: T: лужение
- Направляющие: N: без направ.; P: с направ.
- Упаковка: 2: в рулоне; 3: в тубе