RP-3

Гнездо RCA (тюльпан) на плату

Характеристики

Рабочий ток: 0,3А при 50 В
Предельное напряжение: 500 В в теч 1 мин
Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм
Сопротивление контактов: не более 0,03 Ом
Количество циклов: не менее 5000

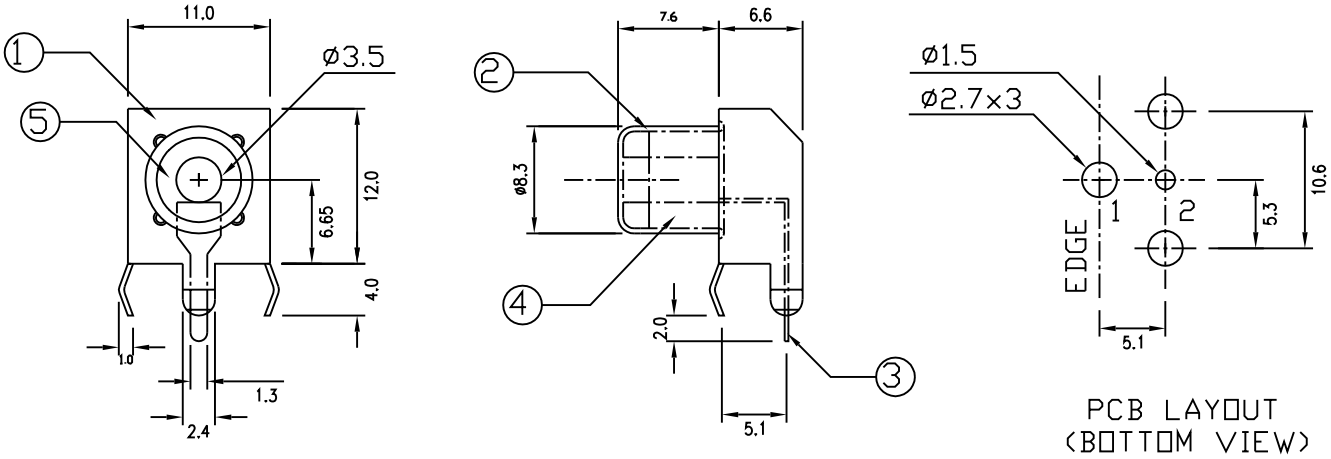

NO.	NAME	MATERIAL	FINISH	Q'TY
1	BARREL	C.R.S. 0.4THK	TIN PLATED	1
2	BRACKET	C.R.S. 0.4THK	TIN PLATED	1
3	CENTER CONTACT	BRASS 0.25THK	TIN PLATED	1
4	INSULATOR	P.B.T.	WHITE	1
5	INSERT RING	P.B.T.	R,Y,W,B	1



Тел.: (495) 795-08-05
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru