

Микро D-SUB разъём, шаг 1,27мм, IDC типа, для круглого кабеля, вилка

SCSDFF-xxP, SCSDFD-xxP, SCSDFE-xxP

АНАЛОГ:

Контакты: фосф. бронза, золото

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 1 А


Сопротивление контактов: 30м МОм макс

Сопротивление изоляции: 500 МОм мин

Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.


Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C - +105°C

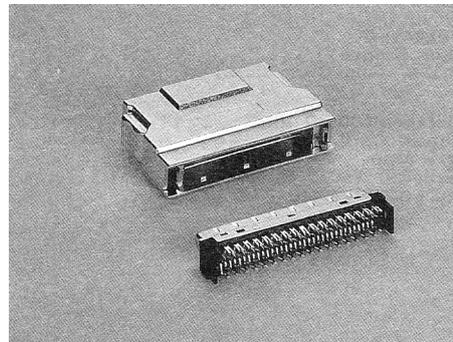


PART NO.	A±0.13	B±0.25	C±0.38	D	E
50	30.48	34.85	38.20	36.20	38.20
68	41.91	46.28	49.63	47.63	49.63


COVER-1 (FOR FF SERIES)




COVER-2 (FOR FF SERIES)





COVER-3 (FOR FF/FE SERIES)



COVER-4 (FOR FD/FE SERIES)



COVER-5

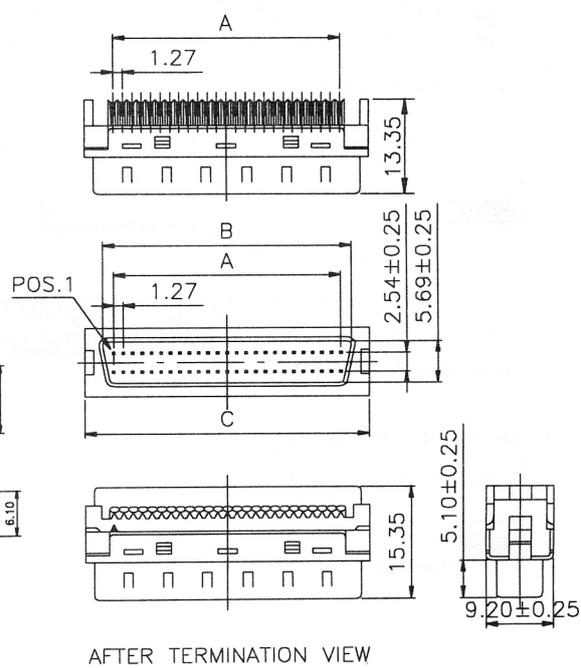

МАРКИРОВКА:

SCSD FE - 50 P M
1 2 3 4 5

- Серия: SCSD
- Версия: FF: плоский кабель; FD: 28 AWG (0,75-0,9мм); FE: 30 AWG (0,45-0,6мм)
- Кол-во контактов: 50 68
- Тип: P: вилка
- Корпус: M: металлический с защелкой
M-1: металлический с винтом #2-56
M-2: металлический с винтом #4-40