







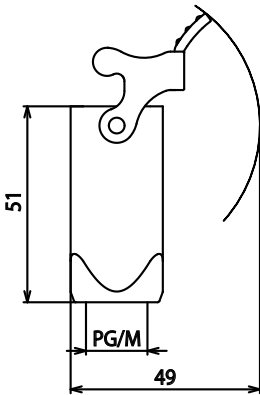


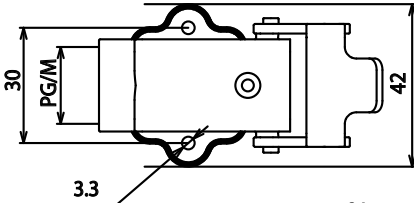

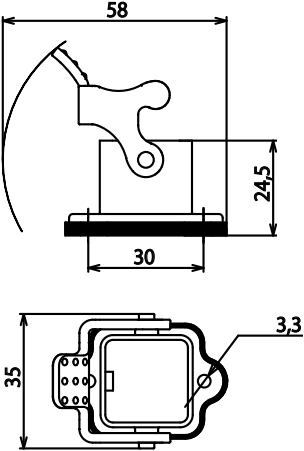

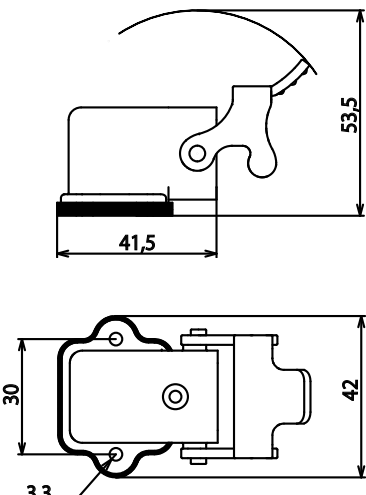

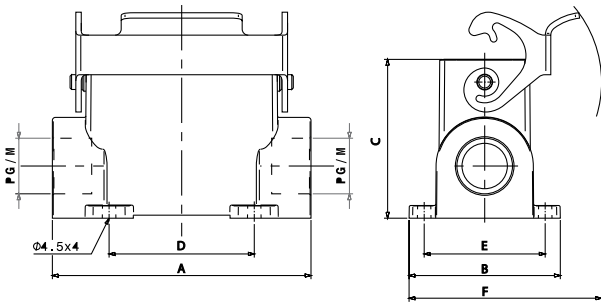


Hoods without gasket for inserts S-A, S-D, S-Q series <i>Custodie mobili senza guarnizione per inserti serie S-A, S-D, S-Q</i>	Type <i>Tipo</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
Hood top entry <i>Custodia con ingresso verticale</i>       Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i> 	EMC	M 20	7803.6228.4
Hood side entry <i>Custodia con ingresso orizzontale</i>       Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i> 	EMC	M 20	7803.6230.4
    Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i>	EMC	Pg 11	7803.6210.4

Hoods with gasket for inserts S-IEC, S-CX series <i>Custodie mobili con guarnizione per inserti serie S-IEC, S-CX</i>	Type <i>Tipo</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
Hood top entry <i>Custodia con ingresso verticale</i>        Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-IEC and S-CX series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-IEC e S-CX</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i>	EMC	M 20	for/per S-IEC 7803.6218.4 for/per S-CX 7803.6218.9
Hood side entry <i>Custodia con ingresso orizzontale</i>        Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-IEC series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-IEC</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i>	EMC	M 20	7803.6220.4
    Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-IEC series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-IEC</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i>	EMC	Pg 11	7803.6221.4

Description - <i>Descrizione</i>	Type <i>Tipo</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
Hood top entry with lever <i>Custodia ingresso verticale con leva</i>  	EMC	M 20	7803.6232.4
 Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> - Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q - Con filettatura metrica M20 o Pg11 - Grado di protezione IP66 - Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite 	EMC	Pg 11	7803.6212.4
Right angle bulkhead mounting housing 1 side cable entry <i>Custodia 90° da incasso con un ingresso laterale del cavo</i>   	EMC	M 20	7803.6226.4
 Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> - Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q - Con filettatura metrica M20 o Pg11 - Grado di protezione IP66 - Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite  Panel cut out <i>Foratura del pannello</i>	EMC	Pg 11	7803.6206.4

Description - <i>Descrizione</i>	Type <i>Tipo</i>	Part No. <i>Codice</i>
Bulkhead mounting housing <i>Custodia da incasso</i>       Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q, S-IEC, S-CX series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q, S-IEC, S-CX</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i> 	EMC	7803.6202.4
Right angle bulkhead mounting housing <i>Custodia a 90° da incasso</i>       Type 4/4x/12 - Type EMC for EMC applications - For inserts size 3A. S-A, S-D, S-Q series - With metric thread M20 or with Pg11 - IP66 protection degree - IP67 protection degree with screw gasket <i>- Tipo EMC: per applicazioni standard dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica</i> <i>- Per inserti grandezza 3A. Serie S-A, S-D, S-Q</i> <i>- Con filettatura metrica M20 o Pg11</i> <i>- Grado di protezione IP66</i> <i>- Grado di protezione IP67 con guarnizione sulla vite</i> 	EMC	7803.6204.4

Surface mounting housings <i>Custodie da parete</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	No. of poles <i>No. poli *</i>	Part No. <i>Codice</i>																							
		10A «49x16»	M 20X2	10	7810.4502.4																							
		10A «49x16»	M 25X2	10	7810.4504.4																							
		10A «49x16»	Pg 16X2	10	7810.4506.4																							
		10A «49x16»	Pg 21X2	10	7810.4508.4																							
		16A «66x16»	M 20X2	16	7816.4522.4																							
		16A «66x16»	M 25X2	16	7816.4524.4																							
		16A «66x16»	Pg 16X2	16	7816.4526.4																							
		16A «66x16»	Pg 21X2	16	7816.4528.4																							
																												
<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>Poles <i>Poli</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>10A «49x16»</td><td>10</td><td>85,5</td><td>50</td><td>52,5</td><td>48</td><td>40</td><td>63,6</td></tr><tr><td>16A «66x16»</td><td>16</td><td>102</td><td>50</td><td>57</td><td>64</td><td>40</td><td>63,6</td></tr></table>		Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C	D	E	F	10A «49x16»	10	85,5	50	52,5	48	40	63,6	16A «66x16»	16	102	50	57	64	40	63,6			
Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C	D	E	F																					
10A «49x16»	10	85,5	50	52,5	48	40	63,6																					
16A «66x16»	16	102	50	57	64	40	63,6																					
<																												

Bulkhead mounting housings
Custodie da incasso
Size
Grandezza
No. of poles
*No. poli**
Part No.
Codice

10A «49x16»



10

7810.4541.4

16A «66x16»

16

7816.4543.4

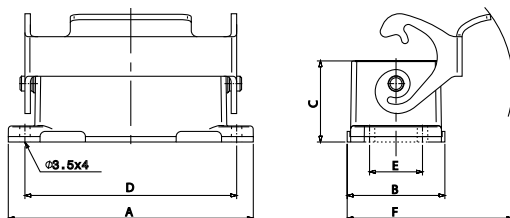
Panel cut out
Foratura del pannello


Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M
10A «49x16»	10	81	32,3	26,8	70	17,5	54,8	57	24	3,5
16A «66x16»	16	96	32,3	26,8	86	17,5	54,8	73	24	3,5


CE **RoHS** (**C** **UL** **US**) **NEMA** Type 4/4x/12


- Type: EMC for EMC applications up to 500V for S-A, S-D inserts

Tipo: EMC per applicazioni fino a 500V dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica. Per inserti S-A, S-D


- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69




- * Number of poles with S-A inserts
Numero di poli con inserti S-A

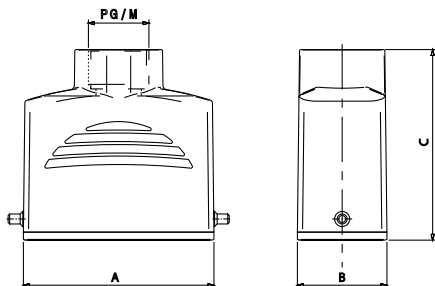Hoods top entry with 2 pegs for one lever <i>Custodie con ingresso verticale con 2 perni per una leva</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	No. of poles <i>No. poli *</i>	Part No. <i>Codice</i>														
		10A «49x16»	M 20	10	7810.4550.4														
		10A «49x16»	M 25	10	7810.4551.4														
		10A «49x16»	Pg 13,5	10	7810.4552.4														
		10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4553.4														
		16A «66x16»	M 20	16	7816.4555.4														
		16A «66x16»	M 25	16	7816.4556.4														
		16A «66x16»	Pg 13,5	16	7816.4557.4														
		16A «66x16»	Pg 16	16	7816.4558.4														
																			
<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>Poles <i>Poli</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>10A «49x16»</td><td>10</td><td>63</td><td>29,6</td><td>63</td></tr><tr><td>16A «66x16»</td><td>16</td><td>79,5</td><td>29,6</td><td>63</td></tr></table>					Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C	10A «49x16»	10	63	29,6	63	16A «66x16»	16	79,5	29,6	63
Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C															
10A «49x16»	10	63	29,6	63															
16A «66x16»	16	79,5	29,6	63															

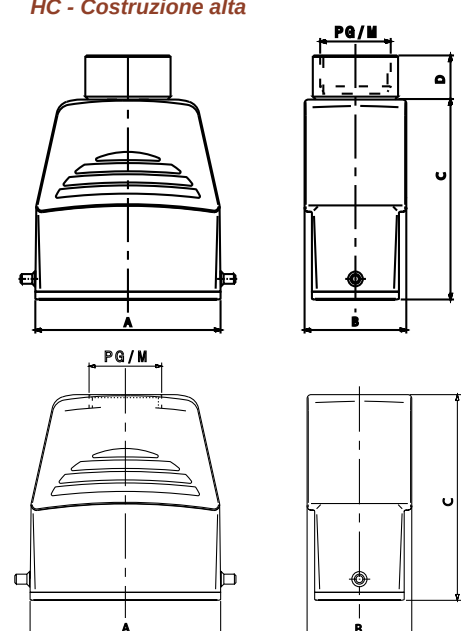Hoods top entry with 2 pegs for one lever <i>Custodie con ingresso verticale con 2 perni per una leva</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	No. of poles <i>No. poli *</i>	Part No. <i>Codice</i>
With threaded fitting part No. "4" <i>Con raccordo filettato cod. "4"</i>  HC - High construction <i>HC - Costruzione alta</i> 	Without threaded fitting part No. "9" <i>Senza raccordo filettato cod. "9"</i>	10A «49x16»	M 20	10	7810.4561.4
		10A «49x16»	M 25	10	7810.4562.4
		10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4563.4
		10A «49x16»	Pg 21	10	7810.4564.4
		10A «49x16»	★	10	7810.4565.4
		10A «49x16»	M 20	10	7810.4561.9
		10A «49x16»	M 25	10	7810.4562.9
		10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4563.9
		10A «49x16»	Pg 21	10	7810.4564.9

Hoods side entry with 2 pegs for one lever <i>Custodie con ingresso orizzontale con 2 perni per una leva</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	No. of poles <i>No. poli *</i>	Part No. <i>Codice</i>															
	10A «49x16»	M 20	10	7810.4571.4															
	10A «49x16»	M 25	10	7810.4572.4															
	10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4573.4															
	16A «66x16»	M 20	16	7816.4575.4															
	16A «66x16»	M 25	16	7816.4576.4															
	16A «66x16»	Pg 16	16	7816.4577.4															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Size <i>Grandezza</i></th><th>Poles <i>Poli</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10A «49x16»</td><td>10</td><td>63</td><td>29,6</td><td>60</td></tr> <tr> <td>16A «66x16»</td><td>16</td><td>79,5</td><td>29,6</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>					Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C	10A «49x16»	10	63	29,6	60	16A «66x16»	16	79,5	29,6	60
Size <i>Grandezza</i>	Poles <i>Poli</i>	A	B	C															
10A «49x16»	10	63	29,6	60															
16A «66x16»	16	79,5	29,6	60															
    Type 4/4x/12 - Type: EMC for EMC applications up to 500V for S-A, S-D inserts <i>Tipo: EMC per applicazioni fino a 500V dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica. Per inserti S-A, S-D</i> - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i> * Number of poles with S-A inserts <i>Numero di poli con inserti S-A</i>																			

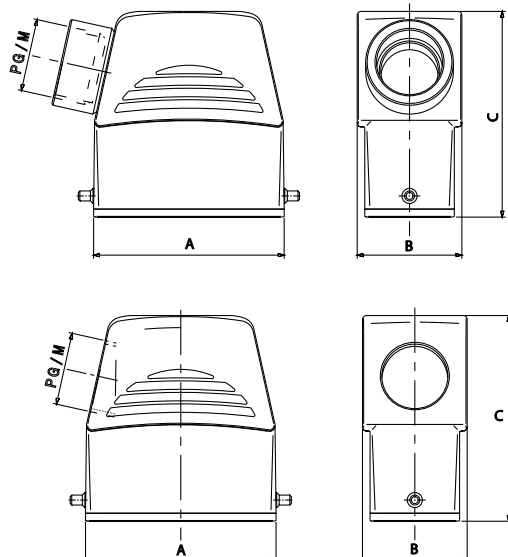Hoods side entry with 2 pegs for one lever <i>Custodie con ingresso orizzontale con 2 perni per una leva</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	No. of poles <i>No. poli *</i>	Part No. <i>Codice</i>											
With threaded fitting part No. "4" <i>Con raccordo filettato cod. "4"</i>		10A «49x16»	M 20	10	7810.4581.4											
Without threaded fitting part No. "9" <i>Senza raccordo filettato cod. "9"</i>		10A «49x16»	M 25	10	7810.4582.4											
		10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4583.4											
		10A «49x16»	Pg 21	10	7810.4584.4											
		10A «49x16»	M 20	10	7810.4581.9											
		10A «49x16»	M 25	10	7810.4582.9											
		10A «49x16»	Pg 16	10	7810.4583.9											
		10A «49x16»	Pg 21	10	7810.4584.9											
		HC - High construction <i>HC - Costruzione alta</i>		16A «66x16»	M 20	16	7816.4586.4									
				16A «66x16»	M 25	16	7816.4587.4									
16A «66x16»	Pg 16			16	7816.4588.4											
16A «66x16»	Pg 21			16	7816.4589.4											
16A «66x16»	M 20			16	7816.4586.9											
16A «66x16»	M 25			16	7816.4587.9											
16A «66x16»	Pg 16			16	7816.4588.9											
16A «66x16»	Pg 21			16	7816.4589.9											
<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>10A «49x16»</td><td>63</td><td>34,6</td><td>68</td></tr><tr><td>16A «66x16»</td><td>79,5</td><td>34,6</td><td>71</td></tr></table>				Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	10A «49x16»	63	34,6	68	16A «66x16»	79,5	34,6	71	
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C													
10A «49x16»	63	34,6	68													
16A «66x16»	79,5	34,6	71													
CE RoHS (C UL US) NEMA Type 4/4x/12 - Type: EMC for EMC applications up to 500V for S-A, S-D inserts Tipo: EMC per applicazioni fino a 500V dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica. Per inserti S-A, S-D - With threaded fitting for IP66 and IP68 cable gland, part number "4" Con raccordo filettato per pressacavi IP66 e IP68, codice "4" - Without threaded fitting recommended for IP68 cable glands, part no. "9" Senza raccordo filettato raccomandato per pressacavi IP68, codice "9" - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP69 * Number of poles with S-A inserts Numero di poli con inserti S-A																

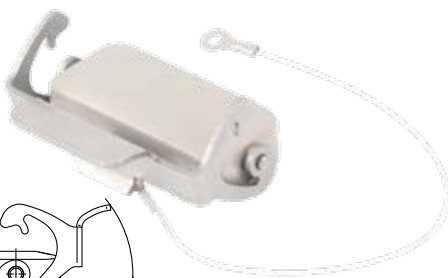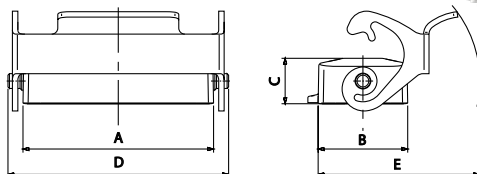Covers with 2 pegs and gasket for housings with one lever Coperchi con 2 perni e guarnizione per custodie con una leva	Size Grandezza	No. of poles No. poli*	Part No. Codice																		
  <table><thead><tr><th>Size Grandezza</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>10A «49x16»</td><td>63</td><td>29,6</td><td>16</td></tr><tr><td>16A «66x16»</td><td>79,5</td><td>29,6</td><td>16</td></tr></tbody></table>   ()  Type 4/4x/12 - Type: EMC for EMC applications with inserts up to 500V for housings with 1 lever Tipo: EMC per applicazioni dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica per inserti fino a 500V per custodie con 1 leva - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP69 * Number of poles with S-A inserts Numero di poli con inserti S-A	Size Grandezza	A	B	C	10A «49x16»	63	29,6	16	16A «66x16»	79,5	29,6	16	10A «49x16» 16A «66x16»	10 16	7810.4591.4 7816.4592.4						
Size Grandezza	A	B	C																		
10A «49x16»	63	29,6	16																		
16A «66x16»	79,5	29,6	16																		
Covers with one lever for hoods with 2 pegs Coperchi con una leva per custodie mobili con 2 perni	Size Grandezza	No. of poles No. poli*	Part No. Codice																		
  <table><thead><tr><th>Size Grandezza</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>10A «49x16»</td><td>63</td><td>29,6</td><td>15</td><td>73</td><td>54</td></tr><tr><td>16A «66x16»</td><td>79,5</td><td>29,6</td><td>15</td><td>90</td><td>54</td></tr></tbody></table>   ()  Type 4/4x/12 - Type: EMC for EMC applications with inserts up to 500V for hoods with 2 pegs Tipo: EMC per applicazioni dove è richiesta la compatibilità elettromagnetica per inserti fino a 500V per custodie con 2 perni. - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP69 * Number of poles with S-A inserts Numero di poli con inserti S-A	Size Grandezza	A	B	C	D	E	10A «49x16»	63	29,6	15	73	54	16A «66x16»	79,5	29,6	15	90	54	10A «49x16» 16A «66x16»	10 16	7810.4594.4 7816.4595.4
Size Grandezza	A	B	C	D	E																
10A «49x16»	63	29,6	15	73	54																
16A «66x16»	79,5	29,6	15	90	54																