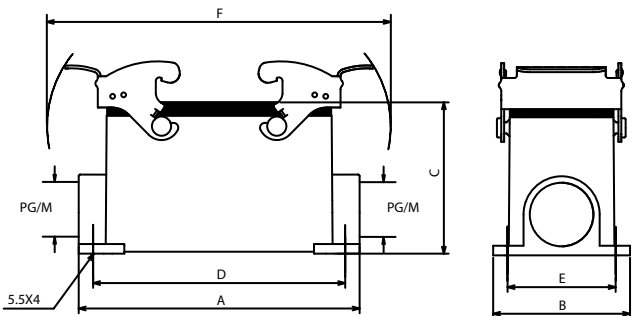



Surface mounting housings Custodie da parete	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice
 For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi 	10B «57x27»	M 20	7810.6372.3	7810.6372.1
	10B «57x27»	M 20X2	7810.6373.3	7810.6373.1
	10B «57x27»	Pg 16	7810.6322.3	7810.6322.1
	10B «57x27»	Pg 16X2	7810.6323.3	7810.6323.1
	16B «77x27»	M 25	7816.6374.3	7816.6374.1
	16B «77x27»	M 25X2	7816.6375.3	7816.6375.1
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6324.3	7816.6324.1
	16B «77x27»	Pg 21X2	7816.6325.3	7816.6325.1
	24B «104x27»	M 25	7824.6376.3	7824.6376.1
	24B «104x27»	M 25X2	7824.6377.3	7824.6377.1
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6326.3	7824.6326.1
	24B «104x27»	Pg 21X2	7824.6327.3	7824.6327.1
	32B «77x62»	M 40	7832.6384.1	7832.6384.1
	32B «77x62»	M 40X2	7832.6385.1	7832.6385.1
	32B «77x62»	M 50	7832.6378.1	7832.6378.1
	32B «77x62»	M 50X2	7832.6379.1	7832.6379.1
32B «77x62»	Pg 29	7832.6338.1	7832.6338.1	
32B «77x62»	Pg 29X2	7832.6339.1	7832.6339.1	
32B «77x62»	Pg 36	7832.6328.1	7832.6328.1	
32B «77x62»	Pg 36X2	7832.6329.1	7832.6329.1	
32B «77x62»	Pg 42	7832.6340.1	7832.6340.1	
32B «77x62»	Pg 42X2	7832.6341.1	7832.6341.1	

Size Grandezza	A	B	C	D	E	F
10B «57x27»	97	57	57	82	40	123
16B «77x27»	117	57	63	105	45	143
24B «104x27»	143.5	57	63	132	45	170
32B «77x62»	125	84.5	87.5	112	67	143







- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

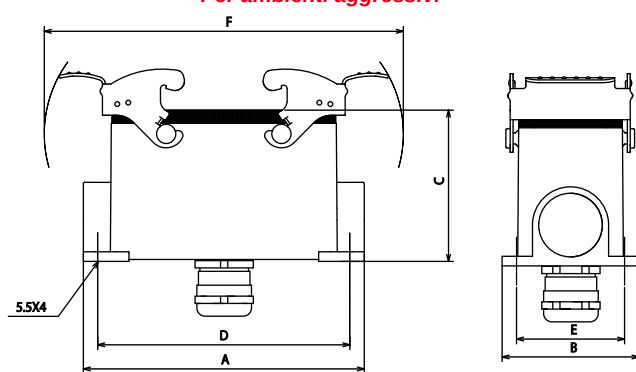
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

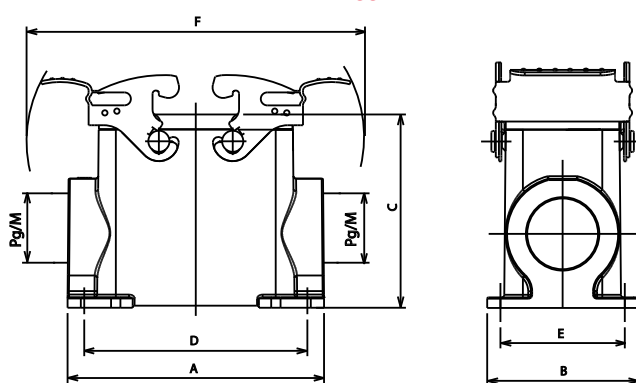
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

- 1 entry or 2 entries
1 o 2 ingressi



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- 1 entry or 2 entries
1 o 2 ingressi

Bottom entry surface mounting housings <i>Custodie da parete con un ingresso sul fondo</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE																																															
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>																																															
 IP68 For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi 	10B «57x27»	M 20	7810.7562.3	7810.7562.1																																															
	10B «57x27»	M 25	7810.7563.3	7810.7563.1																																															
	16B «77x27»	M 20	7816.7564.3	7816.7564.1																																															
	16B «77x27»	M 25	7816.7565.3	7816.7565.1																																															
	24B «104x27»	M 20	7824.7566.3	7824.7566.1																																															
	24B «104x27»	M 25	7824.7567.3	7824.7567.1																																															
	32B «77x62»	M 32	7832.7568.3	7832.7568.1																																															
	32B «77x62»	M 40	7832.7569.3	7832.7569.1																																															
	32B «77x62»	M 50	7832.7570.3	7832.7570.1																																															
<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>97</td><td>57</td><td>57</td><td>82</td><td>40</td><td>123</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>117</td><td>57</td><td>63</td><td>105</td><td>45</td><td>143</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>143.5</td><td>57</td><td>63</td><td>132</td><td>45</td><td>170</td></tr><tr><td>32B «77x62»</td><td>125</td><td>84.5</td><td>87.5</td><td>112</td><td>67</td><td>143</td></tr></table> <table><tr><th>Thread - <i>Filettatura</i></th><th>M 20</th><th>M 25</th><th>M 32</th><th>M 40</th><th>M 50</th></tr><tr><td>Cable dia - <i>dia Cavo</i></td><td>8 - 14</td><td>11 - 18</td><td>14 - 21</td><td>19 - 28</td><td>24 - 38</td></tr></table>					Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	10B «57x27»	97	57	57	82	40	123	16B «77x27»	117	57	63	105	45	143	24B «104x27»	143.5	57	63	132	45	170	32B «77x62»	125	84.5	87.5	112	67	143	Thread - <i>Filettatura</i>	M 20	M 25	M 32	M 40	M 50	Cable dia - <i>dia Cavo</i>	8 - 14	11 - 18	14 - 21	19 - 28	24 - 38
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F																																													
10B «57x27»	97	57	57	82	40	123																																													
16B «77x27»	117	57	63	105	45	143																																													
24B «104x27»	143.5	57	63	132	45	170																																													
32B «77x62»	125	84.5	87.5	112	67	143																																													
Thread - <i>Filettatura</i>	M 20	M 25	M 32	M 40	M 50																																														
Cable dia - <i>dia Cavo</i>	8 - 14	11 - 18	14 - 21	19 - 28	24 - 38																																														
 US Type 4/4x/12 - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V - Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP69 - 1 bottom entry 1 ingresso sul fondo																																																			

Surface mounting housings Custodie da parete	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice
	10B «57x27»	M 25	7810.7458.3	7810.7458.1
	10B «57x27»	M 25X2	7810.7459.3	7810.7459.1
	10B «57x27»	M 32	7810.7460.3	7810.7460.1
	10B «57x27»	M 32X2	7810.7461.3	7810.7461.1
	10B «57x27»	M 40	7810.7462.3	7810.7462.1
	10B «57x27»	M 40X2	7810.7463.3	7810.7463.1
	10B «57x27»	Pg 21	7810.7464.3	7810.7464.1
	10B «57x27»	Pg 21X2	7810.7465.3	7810.7465.1
	10B «57x27»	Pg 29	7810.7466.3	7810.7466.1
	10B «57x27»	Pg 29X2	7810.7467.3	7810.7467.1
For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi  HC - High Construction HC - Costruzione alta	16B «77x27»	M 25X2	7816.7468.3	7816.7468.1
	16B «77x27»	M 32	7816.7469.3	7816.7469.1
	16B «77x27»	M 32X2	7816.7470.3	7816.7470.1
	16B «77x27»	M 40	7816.7471.3	7816.7471.1
	16B «77x27»	M 40X2	7816.7472.3	7816.7472.1
	16B «77x27»	Pg 21	7816.7473.3	7816.7473.1
	16B «77x27»	Pg 21X2	7816.7474.3	7816.7474.1
	16B «77x27»	Pg 29	7816.7475.3	7816.7475.1
	16B «77x27»	Pg 29X2	7816.7476.3	7816.7476.1
		24B «104x27»	M 32	7824.7478.3
	24B «104x27»	M 32X2	7824.7479.3	7824.7479.1
	24B «104x27»	M 40	7824.7480.3	7824.7480.1
	24B «104x27»	M 40X2	7824.7481.3	7824.7481.1
	24B «104x27»	Pg 21	7824.7482.3	7824.7482.1
	24B «104x27»	Pg 21X2	7824.7483.3	7824.7483.1
	24B «104x27»	Pg 29	7824.7484.3	7824.7484.1
	24B «104x27»	Pg 29X2	7824.7485.3	7824.7485.1

CE

RoHS

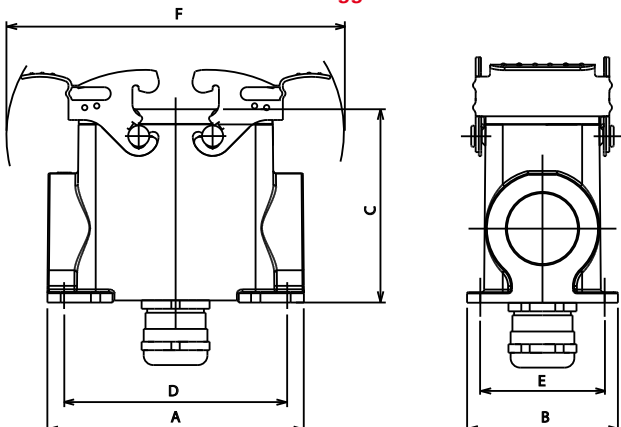
UL

US Type 4/4x/12

SF



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- 1 entry or 2 entries
1 o 2 ingressi

Bottom entry surface mounting housings <i>Custodie da parete con un ingresso sul fondo</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>
 IP68 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>  HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>	10B «57x27»	M 25	7810.7573.3	7810.7573.1
	10B «57x27»	M 32	7810.7574.3	7810.7574.1
	16B «77x27»	M 25	7816.7575.3	7816.7575.1
	16B «77x27»	M 32	7816.7576.3	7816.7576.1
	24B «104x27»	M 25	7824.7577.3	7824.7577.1
	24B «104x27»	M 32	7824.7578.3	7824.7578.1

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F
10B «57x27»	97	57	73	82	40	127
16B «77x27»	117	57	77	105	45	147
24B «104x27»	143.5	57	80	132	45	174

Thread - <i>Filettatura</i>	M 25	M 32
Cable dia - <i>dia Cavo</i>	11 - 18	14 - 21



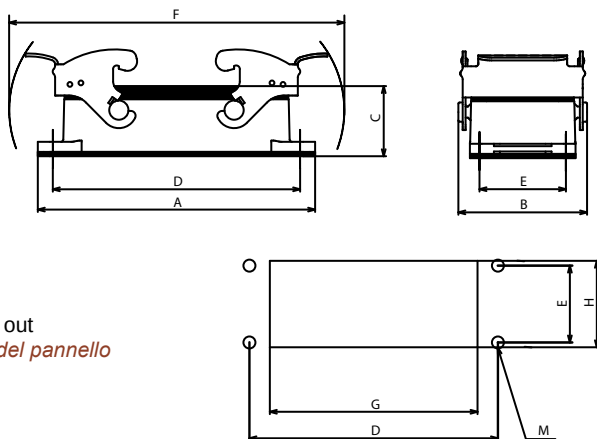
US Type 4/4x/12

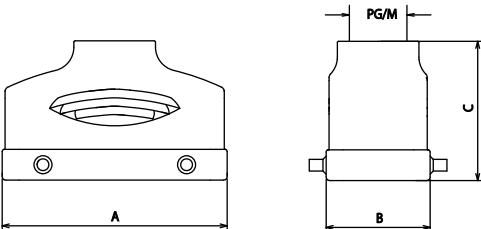
- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

- *Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare*
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

- 1 bottom entry
1 ingresso sul fondo

Bulkhead mounting housings <i>Custodie da incasso</i>	Size	Type HE-HV	Type HE																																																		
	Grandezza	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>																																																		
	10B «57x27»	7810.6412.3	7810.6412.1																																																		
	16B «77x27»	7816.6413.3	7816.6413.1																																																		
	24B «104x27»	7824.6414.3	7824.6414.1																																																		
	32B «77x62»	7832.6415.1	7832.6415.1																																																		
For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>  Panel cut out <i>Foratura del pannello</i> <table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>M</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>95.5</td><td>53.5</td><td>29.5</td><td>83</td><td>32</td><td>123</td><td>66.5</td><td>36</td><td>4.5</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>115.5</td><td>53.5</td><td>29.5</td><td>103</td><td>32</td><td>143</td><td>86.5</td><td>36</td><td>4.5</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>142.5</td><td>53.5</td><td>29.5</td><td>130</td><td>32</td><td>170</td><td>113</td><td>36</td><td>4.5</td></tr><tr><td>32B «77x62»</td><td>124.5</td><td>105</td><td>35.5</td><td>110</td><td>65</td><td>143</td><td>87.5</td><td>76.5</td><td>5.5</td></tr></table>				Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M	10B «57x27»	95.5	53.5	29.5	83	32	123	66.5	36	4.5	16B «77x27»	115.5	53.5	29.5	103	32	143	86.5	36	4.5	24B «104x27»	142.5	53.5	29.5	130	32	170	113	36	4.5	32B «77x62»	124.5	105	35.5	110	65	143	87.5	76.5	5.5
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M																																												
10B «57x27»	95.5	53.5	29.5	83	32	123	66.5	36	4.5																																												
16B «77x27»	115.5	53.5	29.5	103	32	143	86.5	36	4.5																																												
24B «104x27»	142.5	53.5	29.5	130	32	170	113	36	4.5																																												
32B «77x62»	124.5	105	35.5	110	65	143	87.5	76.5	5.5																																												
 - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V - <i>Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare</i> <i>Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V</i> - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i>																																																					

Hoods top entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie ingresso verticale con 4 perni per due leve</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE																
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>																
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i> 	10B «57x27»	M 20	7810.6570.3	7810.6570.1																
	10B «57x27»	M 25	7810.6595.3	7810.6595.1																
	10B «57x27»	Pg 16	7810.6520.3	7810.6520.1																
	16B «77x27»	M 25	7816.6572.3	7816.6572.1																
	16B «77x27»	M 32	7816.6921.3	7816.6921.1																
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6522.3	7816.6522.1																
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6546.3	7816.6546.1																
	24B «104x27»	M 25	7824.6574.3	7824.6574.1																
	24B «104x27»	M 32	7824.6926.3	7824.6926.1																
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6524.3	7824.6524.1																
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6543.3	7824.6543.1																
	<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>73.5</td><td>43.5</td><td>58</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43.5</td><td>58</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120.5</td><td>43.5</td><td>68</td></tr></table>					Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	10B «57x27»	73.5	43.5	58	16B «77x27»	94	43.5	58	24B «104x27»	120.5	43.5
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C																	
10B «57x27»	73.5	43.5	58																	
16B «77x27»	94	43.5	58																	
24B «104x27»	120.5	43.5	68																	

CE

RoHS

UL

US Type 4/4x/12

CSA

Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts

Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare

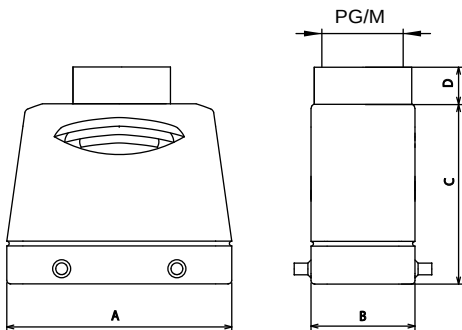
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

IP66 / IP69 protection degree

Grado di protezione IP66 / IP69

For IP66 and IP68 cable glands

Per pressacavi IP66 e IP68

Hoods top entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie ingresso verticale con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE-HV Part No. - <i>Codice</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>	10B «57x27»	M 32	7810.6443.3	7810.6443.1
	10B «57x27»	M 40	7810.6444.3	7810.6444.1
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6421.3	7810.6421.1
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6422.3	7810.6422.1
	16B «77x27»	M 32	7816.6445.3	7816.6445.1
	16B «77x27»	M 40	7816.6446.3	7816.6446.1
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6423.3	7816.6423.1
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6424.3	7816.6424.1
 HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>	24B «104x27»	M 32	7824.6447.3	7824.6447.1
	24B «104x27»	M 40	7824.6448.3	7824.6448.1
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6425.3	7824.6425.1
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6426.3	7824.6426.1
	32B «77x62»	M 32	7832.6578.1	7832.6578.1
	32B «77x62»	M 40	7832.6579.1	7832.6579.1
	32B «77x62»	M50	7832.6580.1	7832.6580.1
	32B «77x62»	Pg 29	7832.6528.1	7832.6528.1
	32B «77x62»	Pg 36	7832.6529.1	7832.6529.1
	32B «77x62»	Pg 42	7832.6530.1	7832.6530.1

Thread <i>Filettatura</i>	M32	M40	M50	Pg21	Pg29	Pg36	Pg42
D	14,5	17,5	20	13	14,5	17,5	20

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C
10B «57x27»	73.5	43.5	*75,5
16B «77x27»	94	43.5	*75,5
24B «104x27»	120.5	43.5	*75,5
32B «77x62»	94	83	89

*For threads M40 and Pg29 C = 81 with hoods LS (Large Shape) type
*Per filettature M40 e Pg29 C = 81 con custodie tipo LS



US Type 4/4x/12

Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts

Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare

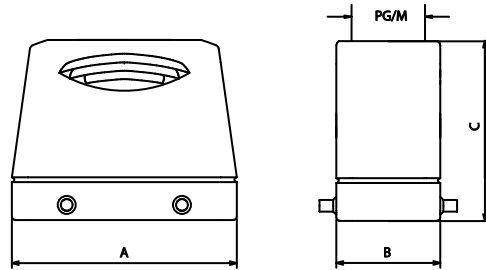
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

IP66 / IP69 protection degree

Grado di protezione IP66 / IP69

For IP66 and IP68 cable glands

Per pressacavi IP66 e IP68

Hoods top entry with 4 pegs for two levers Custodie ingresso verticale con 4 perni per due leve	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice
	10B «57x27»	M 32	7810.6443.8	7810.6443.6
	10B «57x27»	M 40	7810.6444.8	7810.6444.6
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6421.8	7810.6421.6
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6422.8	7810.6422.6
	16B «77x27»	M 32	7816.6445.8	7816.6445.6
	16B «77x27»	M 40	7816.6446.8	7816.6446.6
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6423.8	7816.6423.6
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6424.8	7816.6424.6
For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi 	24B «104x27»	M 32	7824.6447.8	7824.6447.6
	24B «104x27»	M 40	7824.6448.8	7824.6448.6
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6425.8	7824.6425.6
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6426.8	7824.6426.6
	32B «77x62»	M 32	7832.6578.6	7832.6578.6
	32B «77x62»	M 40	7832.6579.6	7832.6579.6
	32B «77x62»	M50	7832.6580.6	7832.6580.6
	32B «77x62»	Pg 29	7832.6528.6	7832.6528.6
HC - High Construction for IP68 cable glands HC - Costruzione alta per pressacavi IP68	32B «77x62»	Pg 36	7832.6529.6	7832.6529.6
	32B «77x62»	Pg 42	7832.6530.6	7832.6530.6

Size Grandezza	A	B	C
10B «57x27»	73.5	43.5	*75,5
16B «77x27»	94	43.5	*75,5
24B «104x27»	120.5	43.5	*75,5
32B «77x62»	94	83	89

*For threads M40 and Pg29 C = 81 with hoods LS (Large Shape) type
*Per filettature M40 e Pg29 C = 81 con custodie tipo LS



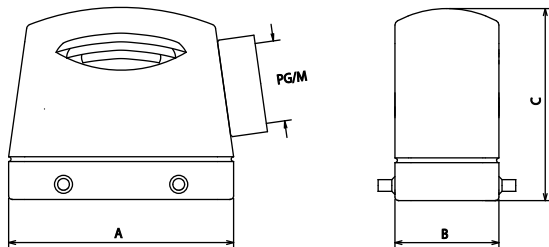
Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

Recommended type for IP68 cable glands
Tipo raccomandato per pressacavi IP68

Hoods side entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie ingresso orizzontale con 4 perni per due leve</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>
 <				

Hoods side entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie ingresso orizzontale con 4 perni per due leve</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>  HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>	10B «57x27»	M 32	7810.6485.3	7810.6485.1
	10B «57x27»	M 40	7810.6486.3	7810.6486.1
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6471.3	7810.6471.1
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6472.3	7810.6472.1
	16B «77x27»	M 32	7816.6487.3	7816.6487.1
	16B «77x27»	M 40	7816.6488.3	7816.6488.1
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6473.3	7816.6473.1
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6474.3	7816.6474.1
	24B «104x27»	M 32	7824.6489.3	7824.6489.1
	24B «104x27»	M 40	7824.6490.3	7824.6490.1
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6475.3	7824.6475.1
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6476.3	7824.6476.1
	32B «77x62»	M 32	7832.6575.1	7832.6575.1
	32B «77x62»	M 40	7832.6576.1	7832.6576.1
	32B «77x62»	M 50	7832.6577.1	7832.6577.1
	32B «77x62»	Pg 21	7832.7142.1	7832.7142.1
32B «77x62»	Pg 29	7832.6525.1	7832.6525.1	
32B «77x62»	Pg 36	7832.6526.1	7832.6526.1	
32B «77x62»	Pg 42	7832.6527.1	7832.6527.1	

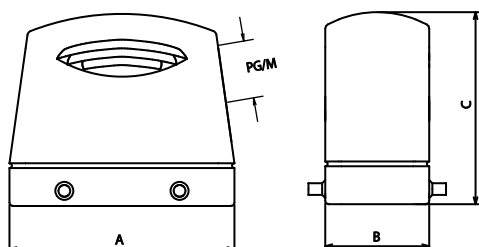
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C
10B «57x27»	73.5	43.5	*80
16B «77x27»	94	43.5	*80
24B «104x27»	120.5	43.5	*80
32B «77x62»	94	83	94

*For threads M40 and Pg29 C = 81 with hoods LS (Large Shape) type
*Per filettature M40 e Pg29 C = 81 con custodie tipo LS




US Type 4/4x/12

- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- For IP66 and IP68 cable glands
Per pressacavi IP66 e IP68

Hoods side entry with 4 pegs for two levers Custodie ingresso orizzontale con 4 perni per due leve	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice
 For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi  HC - High Construction for IP68 cable glands HC - Costruzione alta per pressacavi IP68	10B «57x27»	M 32	7810.6485.8	7810.6485.6
	10B «57x27»	M 40	7810.6486.8	7810.6486.6
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6471.8	7810.6471.6
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6472.8	7810.6472.6
	16B «77x27»	M 32	7816.6487.8	7816.6487.6
	16B «77x27»	M 40	7816.6488.8	7816.6488.6
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6473.8	7816.6473.6
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6474.8	7816.6474.6
	24B «104x27»	M 32	7824.6489.8	7824.6489.6
	24B «104x27»	M 40	7824.6490.8	7824.6490.6
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6475.8	7824.6475.6
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6476.8	7824.6476.6
	32B «77x62»	M 32	7832.6575.6	7832.6575.6
	32B «77x62»	M 40	7832.6576.6	7832.6576.6
	32B «77x62»	M 50	7832.6577.6	7832.6577.6
	32B «77x62»	Pg 21	7832.7142.6	7832.7142.6
32B «77x62»	Pg 29	7832.6525.6	7832.6525.6	
32B «77x62»	Pg 36	7832.6526.6	7832.6526.6	
32B «77x62»	Pg 42	7832.6527.6	7832.6527.6	

*For threads M40 and Pg29 C = 81 with hoods LS (Large Shape) type
*Per filettature M40 e Pg29 C = 81 con custodie tipo LS

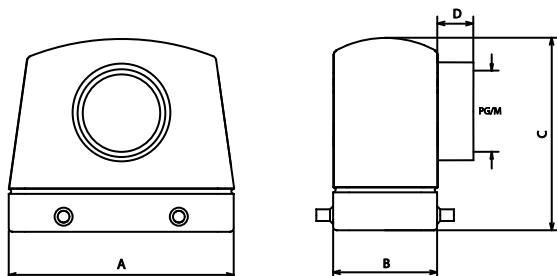



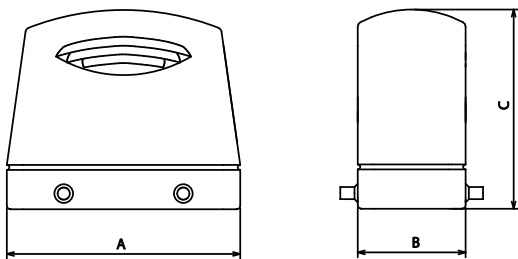
- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

- Recommended type for IP68 cable glands
Tipo raccomandato per pressacavi IP68

Hoods frontal entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie ingresso frontale con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE-HV Part No. - <i>Codice</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>																														
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i> 	10B «57x27»	M 20	7810.7011.3	7810.7011.1																														
	10B «57x27»	Pg 16	7810.7109.3	7810.7109.1																														
	16B «77x27»	M 25	7816.7021.3	7816.7021.1																														
	16B «77x27»	Pg 21	7816.7113.3	7816.7113.1																														
	24B «104x27»	M 25	7824.7032.3	7824.7032.1																														
	24B «104x27»	M 32	7824.7033.3	7824.7033.1																														
	24B «104x27»	Pg 21	7824.7120.3	7824.7120.1																														
	24B «104x27»	Pg 29	7824.7121.3	7824.7121.1																														
HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i> <table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>73.5</td><td>43.5</td><td>80</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43.5</td><td>80</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120.5</td><td>43.5</td><td>80</td></tr></table> <table><tr><th>Thread <i>Filettatura</i></th><th>M20</th><th>M25</th><th>M32</th><th>Pg16</th><th>Pg21</th><th>Pg29</th></tr><tr><td>D</td><td>12</td><td>13</td><td>14,5</td><td>12</td><td>13</td><td>14,5</td></tr></table>					Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	10B «57x27»	73.5	43.5	80	16B «77x27»	94	43.5	80	24B «104x27»	120.5	43.5	80	Thread <i>Filettatura</i>	M20	M25	M32	Pg16	Pg21	Pg29	D	12	13	14,5	12	13	14,5
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C																															
10B «57x27»	73.5	43.5	80																															
16B «77x27»	94	43.5	80																															
24B «104x27»	120.5	43.5	80																															
Thread <i>Filettatura</i>	M20	M25	M32	Pg16	Pg21	Pg29																												
D	12	13	14,5	12	13	14,5																												
 - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V - <i>Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare</i> <i>Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V</i> - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i> - For IP66 and IP68 cable glands <i>Per pressacavi IP66 e IP68</i>																																		

Hoods without cable entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie senza ingresso cavo con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Type HE-HV Part No. - <i>Codice</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i> 	10B «57x27»	7810.7012.3	7810.7012.1
	16B «77x27»	7816.7022.3	7816.7022.1
	24B «104x27»	7824.7034.3	7824.7034.1
	32B «77x62»	7832.7048.1	7832.7048.1

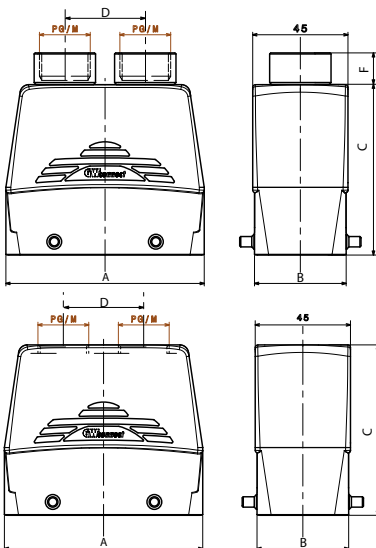
HC - High Construction
HC - Costruzione alta

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C
10B «57x27»	73.5	43.5	80
16B «77x27»	94	43.5	80
24B «104x27»	120.5	43.5	80
32B «77x62»	94	83	94



Type 4/4x/12

- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V
serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V
serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

Hoods with double top entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie con doppio ingresso verticale con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE-HV Part No. - <i>Codice</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>																																						
				With threaded fitting <i>Con canotto filettato</i>																																						
For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i> HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>  <table><tr><th>Thread <i>Filettatura</i></th><th>F</th></tr><tr><td>M20</td><td>12</td></tr><tr><td>M25</td><td>13</td></tr><tr><td>M32</td><td>14,5</td></tr><tr><td>M40</td><td>17,5</td></tr><tr><td>Pg13,5</td><td>12</td></tr><tr><td>Pg16</td><td>12</td></tr><tr><td>Pg21</td><td>13</td></tr><tr><td>Pg29</td><td>14,5</td></tr></table> <table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>73.5</td><td>43.5</td><td>81</td><td>24</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43.5</td><td>81</td><td>38</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120.5</td><td>43.5</td><td>81</td><td>53</td></tr></table>	Thread <i>Filettatura</i>	F	M20	12	M25	13	M32	14,5	M40	17,5	Pg13,5	12	Pg16	12	Pg21	13	Pg29	14,5	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	10B «57x27»	73.5	43.5	81	24	16B «77x27»	94	43.5	81	38	24B «104x27»	120.5	43.5	81	53	10B «57x27»	M 20x2	7810.6610.3	7810.6610.1
	Thread <i>Filettatura</i>	F																																								
	M20	12																																								
	M25	13																																								
	M32	14,5																																								
	M40	17,5																																								
	Pg13,5	12																																								
	Pg16	12																																								
	Pg21	13																																								
	Pg29	14,5																																								
	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D																																					
	10B «57x27»	73.5	43.5	81	24																																					
	16B «77x27»	94	43.5	81	38																																					
	24B «104x27»	120.5	43.5	81	53																																					
	10B «57x27»	Pg 13,5x2	7810.6612.3	7810.6612.1																																						
	16B «77x27»	M 20x2	7816.6618.3	7816.6618.1																																						
16B «77x27»	M 25x2	7816.6619.3	7816.6619.1																																							
16B «77x27»	Pg16x2	7816.6621.3	7816.6621.1																																							
16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6622.3	7816.6622.1																																							
24B «104x27»	M 32x2	7824.6625.3	7824.6625.1																																							
24B «104x27»	M 40x2	7824.6626.3	7824.6626.1																																							
24B «104x27»	Pg21x2	7824.6627.3	7824.6627.1																																							
24B «104x27»	Pg 29x2	7824.6628.3	7824.6628.1																																							
			Without threaded fitting <i>Senza canotto filettato</i>																																							
10B «57x27»	M 20x2	7810.6610.8	7810.6610.6																																							
10B «57x27»	Pg 13,5x2	7810.6612.8	7810.6612.6																																							
16B «77x27»	M 20x2	7816.6618.8	7816.6618.6																																							
16B «77x27»	M 25x2	7816.6619.8	7816.6619.6																																							
16B «77x27»	Pg16x2	7816.6621.8	7816.6621.6																																							
16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6622.8	7816.6622.6																																							
24B «104x27»	M 32x2	7824.6625.8	7824.6625.6																																							
24B «104x27»	M 40x2	7824.6626.8	7824.6626.6																																							
24B «104x27»	Pg21x2	7824.6627.8	7824.6627.6																																							
24B «104x27»	Pg 29x2	7824.6628.8	7824.6628.6																																							







-

Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V

-

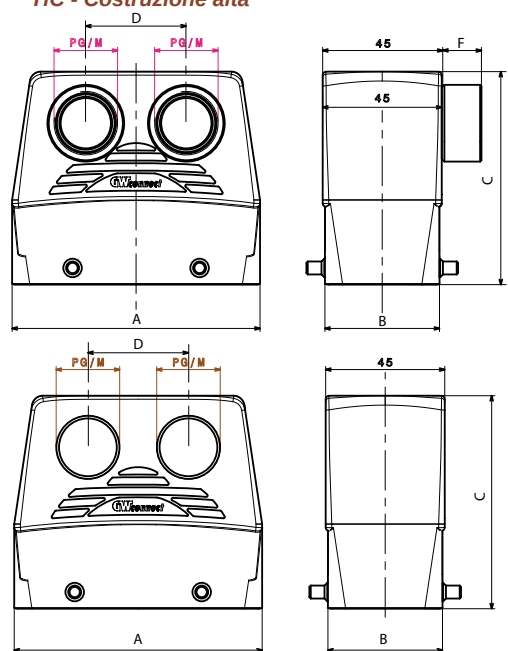

Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

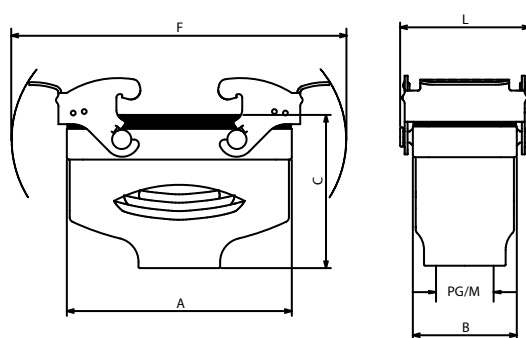
-

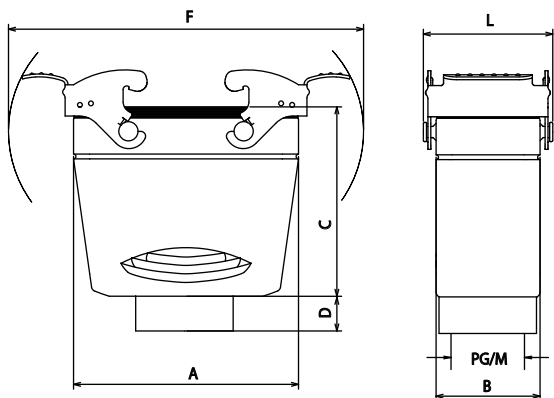
IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

-

For IP66 and IP68 cable glands. Without threaded fitting with IP68 cable gland only
Per pressacavi IP66 e IP68. Senza canotto filettato solo con pressacavi IP68

Hoods with double frontal entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie con doppio ingresso orizzontale con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE-HV	Type HE																					
			Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>																					
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i> HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>  <table><tr><th>Thread <i>Filettatura</i></th><th>F</th></tr><tr><td>M29</td><td>13</td></tr><tr><td>Pg21</td><td>13</td></tr></table> <table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43.5</td><td>81</td><td>36</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120.5</td><td>43.5</td><td>81</td><td>56</td></tr></table>  - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V - Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i> - For IP66 and IP68 cable glands. Without threaded fitting with IP68 cable gland only <i>Per pressacavi IP66 e IP68. Senza canotto filettato solo con pressacavi IP68</i>	Thread <i>Filettatura</i>	F	M29	13	Pg21	13	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	16B «77x27»	94	43.5	81	36	24B «104x27»	120.5	43.5	81	56	16B «77x27»	M 25x2	7816.6615.3	7816.6615.1
	Thread <i>Filettatura</i>	F																							
	M29	13																							
	Pg21	13																							
	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D																				
	16B «77x27»	94	43.5	81	36																				
	24B «104x27»	120.5	43.5	81	56																				
	16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6616.3	7816.6616.1																					
	24B «104x27»	M 25x2	7824.6630.3	7824.6630.1																					
	24B «104x27»	Pg 21x2	7824.6632.3	7824.6632.1																					
			With threaded fitting <i>Con canotto filettato</i>																						
			Without threaded fitting <i>Senza canotto filettato</i>																						
	16B «77x27»	M 25x2	7816.6615.8	7816.6615.6																					
	16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6616.8	7816.6616.6																					
	24B «104x27»	M 25x2	7824.6630.8	7824.6630.6																					
	24B «104x27»	Pg 21x2	7824.6632.8	7824.6632.6																					

Hoods top entry with two levers and gasket <i>Custodie ingresso verticale con due leve e guarnizione</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE																									
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>																									
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>	10B «57x27»	M 20	7810.6598.3	7810.6598.1																									
	10B «57x27»	M 25	7810.6586.3	7810.6586.1																									
	10B «57x27»	Pg 16	7810.6536.3	7810.6536.1																									
	16B «77x27»	M 25	7816.6587.3	7816.6587.1																									
	16B «77x27»	M 32	7816.6923.3	7816.6923.1																									
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6537.3	7816.6537.1																									
	24B «104x27»	M 40	7824.6588.3	7824.6588.1																									
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6538.3	7824.6538.1																									
	24B «104x27»	Pg 29	7824.7146.3	7824.7146.1																									
																													
<table><tr><th>Size <i>Grandezza</i></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th><th>L</th></tr><tr><td>10B «57x27»</td><td>73.5</td><td>43.5</td><td>64</td><td>123</td><td>54</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43.5</td><td>64</td><td>143</td><td>54</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120.5</td><td>43.5</td><td>74</td><td>170</td><td>54</td></tr></table>	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	F	L	10B «57x27»	73.5	43.5	64	123	54	16B «77x27»	94	43.5	64	143	54	24B «104x27»	120.5	43.5	74	170	54					
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	F	L																								
10B «57x27»	73.5	43.5	64	123	54																								
16B «77x27»	94	43.5	64	143	54																								
24B «104x27»	120.5	43.5	74	170	54																								
CE RoHS UL US Type 4/4x/12 SP - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V - <i>Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare</i> <i>Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V</i> - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i> - For IP66 and IP68 cable glands <i>Per pressacavi IP66 e IP68</i>																													

Hoods top entry with 2 two levers and gasket <i>Custodie ingresso verticale con due leve e guarnizione</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE-HV Part No. - <i>Codice</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>		10B «57x27»	M 25	7810.7003.3	7810.7003.1
		10B «57x27»	M 32	7810.7004.3	7810.7004.1
		10B «57x27»	Pg 21	7810.7104.3	7810.7104.1
		10B «57x27»	Pg 29	7810.7105.3	7810.7105.1
		16B «77x27»	M 25	7816.6457.3	7816.6457.1
		16B «77x27»	M 32	7816.6458.3	7816.6458.1
		16B «77x27»	Pg 21	7816.6435.3	7816.6435.1
		16B «77x27»	Pg 29	7816.6436.3	7816.6436.1
 HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>		24B «104x27»	M 25	7824.6459.3	7824.6459.1
		24B «104x27»	M 32	7824.6460.3	7824.6460.1
		24B «104x27»	Pg 21	7824.6437.3	7824.6437.1
		24B «104x27»	Pg 29	7824.6438.3	7824.6438.1
		32B «77x62»	M 32	7832.6589.1	7832.6589.1
		32B «77x62»	M 40	7832.6590.1	7832.6590.1
		32B «77x62»	M 50	7832.6591.1	7832.6591.1
		32B «77x62»	Pg 29	7832.6539.1	7832.6539.1
		32B «77x62»	Pg 36	7832.6540.1	7832.6540.1
		32B «77x62»	Pg 42	7832.6541.1	7832.6541.1

Thread <i>Filettatura</i>	M25	M32	M40	M50	Pg21	Pg29	Pg36	Pg42
D	13	14,5	17,5	20	13	14,5	17,5	20

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	F	L
10B «57x27»	73.5	43.5	81	123	54
16B «77x27»	94	43.5	81,5	143	54
24B «104x27»	120.5	43.5	81,5	170	54
32B «77x62»	94	83	95	143	93.5



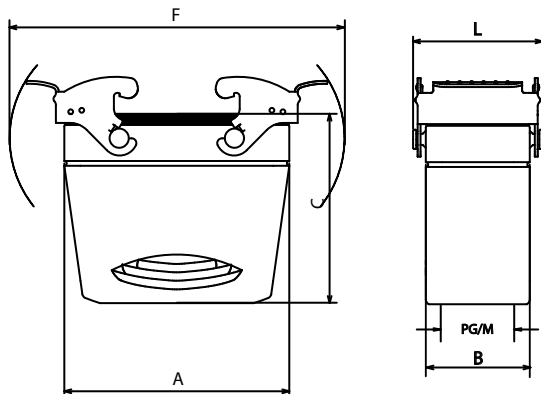


US Type 4/4x/12

- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- For IP66 and IP68 cable glands
Per pressacavi IP66 e IP68



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- *Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare*
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- For IP66 and IP68 cable glands
Per pressacavi IP66 e IP68

Hoods top entry with 2 two levers and gasket <i>Custodie ingresso verticale con due leve e guarnizione</i>	Size	Thread	Type HE-HV	Type HE
	<i>Grandezza</i>	<i>Filettatura</i>	Part No. - <i>Codice</i>	Part No. - <i>Codice</i>
 For harsh environmental requirements <i>Per ambienti aggressivi</i>  HC - High Construction for IP68 cable glands <i>HC - Costruzione alta per pressacavi IP68</i>	10B «57x27»	M 25	7810.7003.8	7810.7003.6
	10B «57x27»	M 32	7810.7004.8	7810.7004.6
	10B «57x27»	Pg 21	7810.7104.8	7810.7104.6
	10B «57x27»	Pg 29	7810.7105.8	7810.7105.6
	16B «77x27»	M 25	7816.6457.8	7816.6457.6
	16B «77x27»	M 32	7816.6458.8	7816.6458.6
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6435.8	7816.6435.6
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6436.8	7816.6436.6
	24B «104x27»	M 25	7824.6459.8	7824.6459.6
	24B «104x27»	M 32	7824.6460.8	7824.6460.6
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6437.8	7824.6437.6
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6438.8	7824.6438.6
	32B «77x62»	M 32	7832.6589.6	7832.6589.6
	32B «77x62»	M 40	7832.6590.6	7832.6590.6
	32B «77x62»	M 50	7832.6591.6	7832.6591.6
	32B «77x62»	Pg 29	7832.6539.6	7832.6539.6
32B «77x62»	Pg 36	7832.6540.6	7832.6540.6	
32B «77x62»	Pg 42	7832.6541.6	7832.6541.6	

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	F	L
10B «57x27»	73.5	43.5	81	123	54
16B «77x27»	94	43.5	81,5	143	54
24B «104x27»	120.5	43.5	81,5	170	54
32B «77x62»	94	83	95	143	93.5

CE

RoHS

UL

US

SA

Type 4/4x/12

- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V


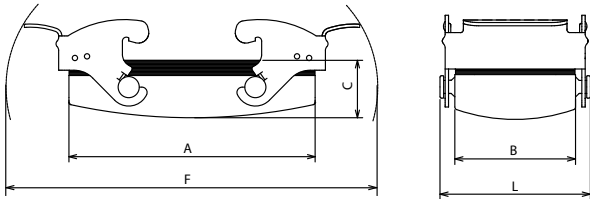
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE,S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V

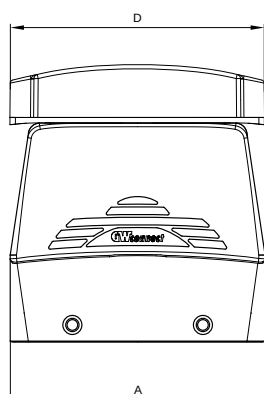


- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69

- Recommended type for IP68 cable glands
Tipo raccomandato per pressacavi IP68



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV with crimp contacts
Type: HE-HV for harsh environmental requirements and inserts up to 830V series S-EHV screw terminals and S-HSB for applications over 500V up to 830V
- *Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV con contatti a crimpare*
Tipo: HE-HV per ambienti aggressivi ed inserti fino a 830V serie: S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- Recommended type for IP68 cable glands
Tipo raccomandato per pressacavi IP68

Covers with 4 pegs without gasket Coperchi con 4 perni senza guarnizione	Size Grandezza	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice																														
 For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi  <table><thead><tr><th>Size Grandezza</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>10B «57x27»</td><td>73</td><td>43</td><td>16</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43</td><td>16</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120</td><td>43</td><td>17</td></tr><tr><td>32B «77x62»</td><td>94</td><td>83</td><td>18</td></tr></tbody></table>  US Type 4/4x/12  - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 830V, for hood/housing HE and HE-HV series - Tipo: HE per ambienti aggressivi e per inserti fino a 830V, per custodie serie HE e HE-HV - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP696	Size Grandezza	A	B	C	10B «57x27»	73	43	16	16B «77x27»	94	43	16	24B «104x27»	120	43	17	32B «77x62»	94	83	18	10B «57x27» 16B «77x27» 24B «104x27» 32B «77x62»	7810.6805.1 7816.6806.1 7824.6807.1 7832.6808.1	7810.6805.1 7816.6806.1 7824.6807.1 7832.6808.1										
	Size Grandezza	A	B	C																													
	10B «57x27»	73	43	16																													
	16B «77x27»	94	43	16																													
	24B «104x27»	120	43	17																													
32B «77x62»	94	83	18																														
Covers with 2 levers and gasket Coperchi con due leve e guarnizione	Size Grandezza	Type HE-HV Part No. - Codice	Type HE Part No. - Codice																														
 For harsh environmental requirements Per ambienti aggressivi  <table><thead><tr><th>Size Grandezza</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>10B «57x27»</td><td>73</td><td>43</td><td>22</td><td>123</td><td>54</td></tr><tr><td>16B «77x27»</td><td>94</td><td>43</td><td>22</td><td>143</td><td>54</td></tr><tr><td>24B «104x27»</td><td>120</td><td>43</td><td>23</td><td>170</td><td>54</td></tr><tr><td>32B «77x62»</td><td>94</td><td>83</td><td>24</td><td>143</td><td>93.5</td></tr></tbody></table>  US Type 4/4x/12  - Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 830V, for hood/housing HE and HE-HV series - Tipo: HE per ambienti aggressivi e per inserti fino a 830V, per custodie serie HE e HE-HV - IP66 / IP69 protection degree Grado di protezione IP66 / IP696	Size Grandezza	A	B	C	F	L	10B «57x27»	73	43	22	123	54	16B «77x27»	94	43	22	143	54	24B «104x27»	120	43	23	170	54	32B «77x62»	94	83	24	143	93.5	10B «57x27» 16B «77x27» 24B «104x27» 32B «77x62»	7810.6809.1 7816.6810.1 7824.6811.1 7832.6812.1	7810.6809.1 7816.6810.1 7824.6811.1 7832.6812.1
	Size Grandezza	A	B	C	F	L																											
	10B «57x27»	73	43	22	123	54																											
	16B «77x27»	94	43	22	143	54																											
	24B «104x27»	120	43	23	170	54																											
32B «77x62»	94	83	24	143	93.5																												

Hoods for ribbon cables with cable gland with 4 pegs for two levers <i>Custodie per cavi piatti con pressacavo con 4 perni per due leve</i>					Size <i>Grandezza</i>	Cable size <i>Grandezza cavo</i>	Type STD-HV Part No.- <i>Codice</i>	Type Part No.- <i>Codice</i>
 HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i>   IP66/IP69					10B «57x27»	3,8-9 x 17-23	7810.5361.3	7810.5361.1
					10B «57x27»	3,8-9 x 26-35	7810.5362.3	7810.5362.1
					16B «77x27»	3,8-9 x 17-23	7816.5365.3	7816.5365.1
					16B «77x27»	3,8-9 x 26-35	7816.5366.3	7816.5366.1
					16B «77x27»	3,8-9 x 40-47	7816.5367.3	7816.5367.1
					16B «77x27»	3,8-9 x 48-56	7816.5368.3	7816.5368.1
					24B «104x27»	3,8-9 x 17-23	7824.5370.3	7824.5370.1
					24B «104x27»	3,8-9 x 26-35	7824.5371.3	7824.5371.1
					24B «104x27»	3,8-9 x 40-47	7824.5372.3	7824.5372.1
					24B «104x27»	3,8-9 x 48-56	7824.5373.3	7824.5373.1
					24B «104x27»	3,8-5,1 x 62-66	7824.5374.3	7824.5374.1
					24B «104x27»	4,5-5,7 x 72-76	7824.5375.3	7824.5375.1
					Cable glands for ribbon cables <i>Pressacavi per cavi piatti</i>			
					The hoods use the following cable glands for ribbon cables (see also section 50. xx) <i>Le custodie usano i seguenti pressacavi per cavi piatti (vedere anche sezione 50.xx)</i> 			
					Remark: The cable shall have a smooth surface. With cable with corrugated jacket the IP protection degree has to be checked by the user. Nota: <i>I cavi devono avere la superficie liscia. Con cavi con guaina corrugata il grado di protezione IP deve essere verificato dall'utilizzatore.</i>			
					Cable size a x b <i>Grandezza cavo a x b</i>		Part No. <i>Codice</i>	
					a x b			
					3,8-9 x 17-23		7000.7360.0	
					3,8-9 x 26-35		7000.7361.0	
					3,8-9 x 40-47		7000.7370.0	
					3,8-9 x 48-56		7000.7371.0	
					3,8-5,1 x 62-66		7000.7380.0	
					4,5-5,7 x 72-76		7000.7381.0	
 - Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp. - Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V. - Cable gland included - IP66 / IP69 protection degree - The cables shall have a smooth surface - <i>Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare.</i> - <i>Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.</i> - Con pressacavo incluso - Grado di protezione IP66 / IP69 - I cavi devono avere la superficie liscia								