


6154焊接式外壳 (60X120X60)

特点:
 6154焊接式外壳, 全套包括: 外壳, 面框, 接线板, 安装架. 安装方式: 线路板先与面框连接, 再焊接在接线板上. 接线板有20眼, 14眼. 外壳可配60X120各种面框(见附件面框系列).

构成内容:

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	自重(g)
1	6154	外壳	1	ABS	米/青灰	光面	120.0
2	6114	面框	1	ABS	米/青灰	光面	
3	0144	接线板	1				
4	0001	安装架	2	铁		镀锌处理	

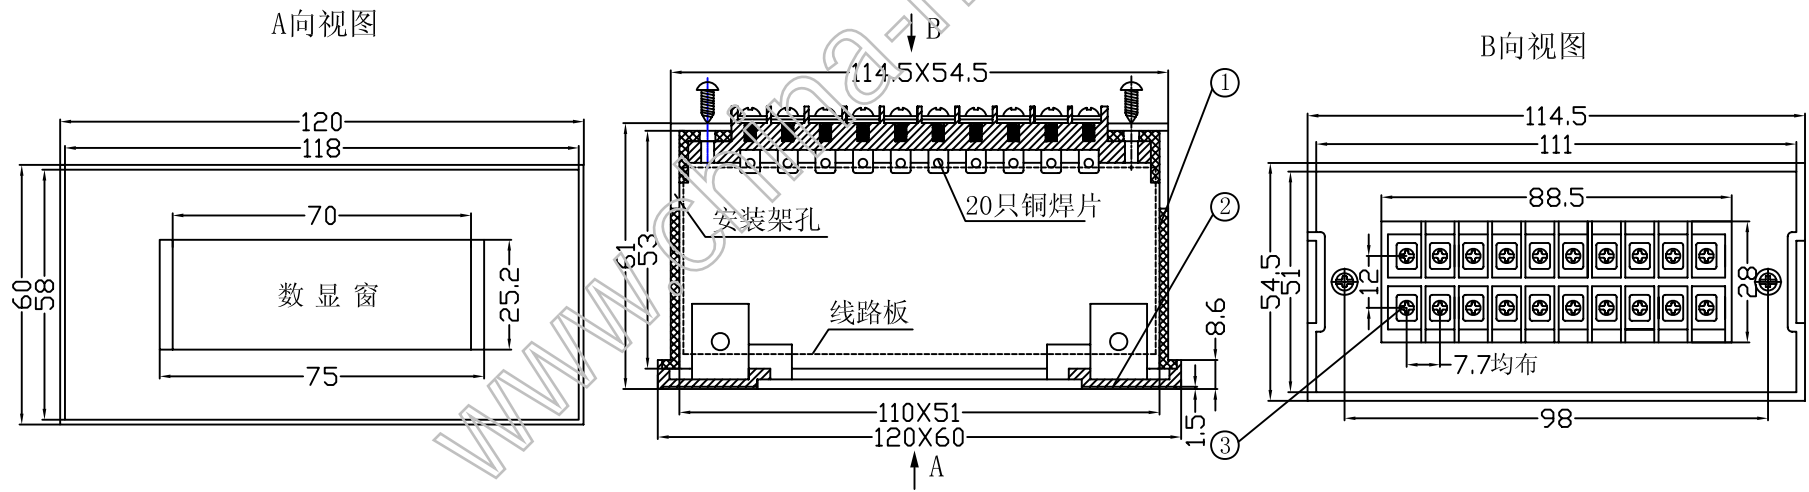

借(通)用件登记
旧图总号
底图总号
签字
日期
档案员
日期

					宁波三和壳体公司		
					6154宣传图		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化				
制图			审定				
审核			会签				
工艺			批准		共 张	第 张	