
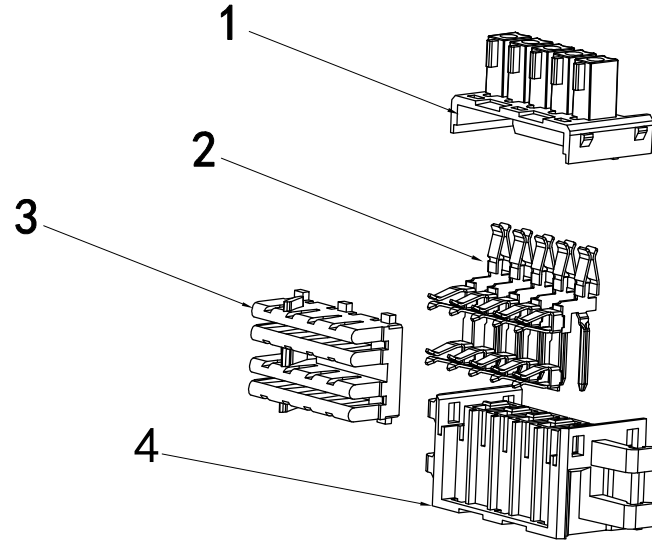
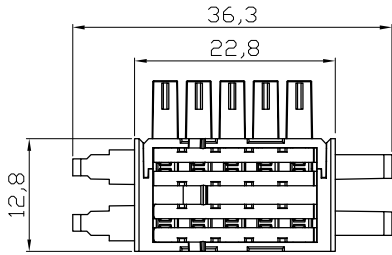



材质及电镀
夹子: 磷青铜, 镀金
塑料: PA66,UL94V-0,白灰色

电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1Min
使用线径: 26-16AWG (UL) 1.5mm² (IEC)

机械性能
温度范围: -40°C ~+105°C
剥线长度: 10MM
扭 矩: 0.2Nm

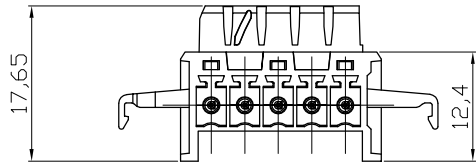

端子产品型号	规格尺寸(参考标准:GB/T 14486-2008)														圆角	侧角	∠角度公差	°	—□/┘
尺寸范围	0~6	6~10	10~18	18~30	30~50	50~80	80~120	120~160	160~200	200~250	250~300	300~350	350~400	400~450	所有	<	>	0°~10°	>5°
公差值	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±1.50	±1.75	±2.00	±0.2	±0.5	±1°	3'0"	0.025

4	SH322-12.5-1通信端子主体	322B100381	1	1.8g	1.8g	阻燃PA66	
3	SH322-12.5-3通信端子侧插板	322B300381	1	0.85g	0.85g	阻燃PA66	
2	SH322-12.5-4通信端子夹子	322W100381	5	0.25g	1.25g	磷青铜	
1	SH322-12.5-2通信端子底板	322B200381	1	0.7g	0.7g	阻燃PA66	
序号 零件名字		零件编号	数量	单件重量/克	总计	材料	备注
制图		审核	批准	客户名称		组件	
沈英杰			产品名称	装配示意图		图纸比例	1:1
日期		总装重量/克	产品编号	SH322-12.5		视图	
2023/5/30		4.7g	 宁波新三和连接电气有限公司			中国宁波余姚	
			NINGBO NEW SANEH ELECTRIC CONTACT CO., LTD.			TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	
第 1 页		共 1 页					