塑壳公差带	线性尺寸（参考公差标准GB/T1804-2000-M							倒角/圆角公差		∠角度公差				≒	— ⊏ ∥ ⊥			
级																		
尺寸范围	0 ≈ 3	> 3 ≈ 6	> 6 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120 ≈ 400	> 400 ≈ 1000	> 1000	< 3	> 3	0 ≈ 10	> 10 ≈ 50	> 50 ≈ 120	> 120	所有	> 5	> 5 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120
公差值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.2	±0.5	1°	30"	20"	10"	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

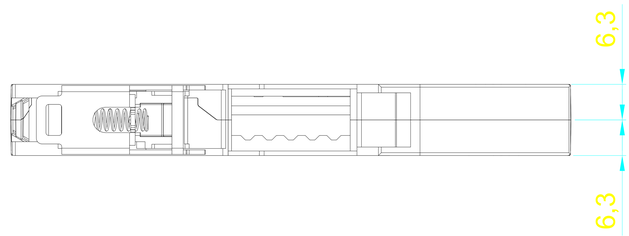

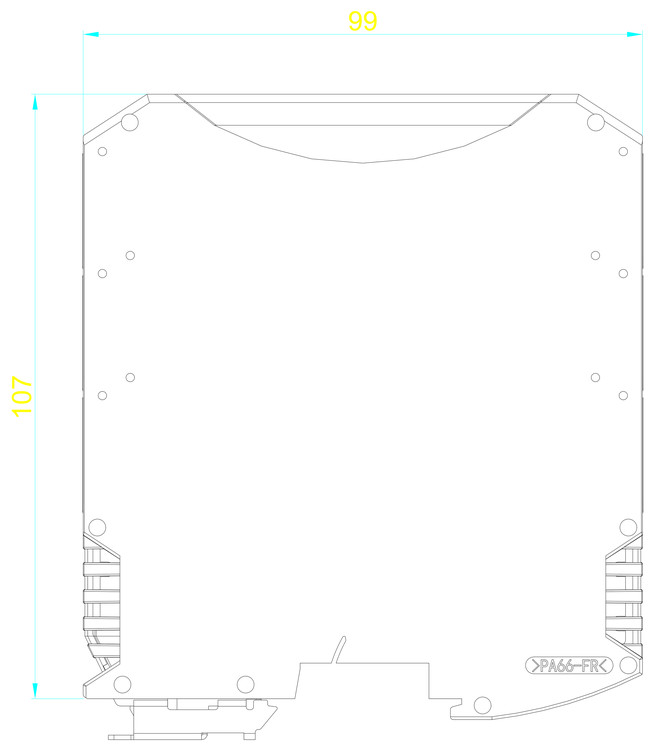



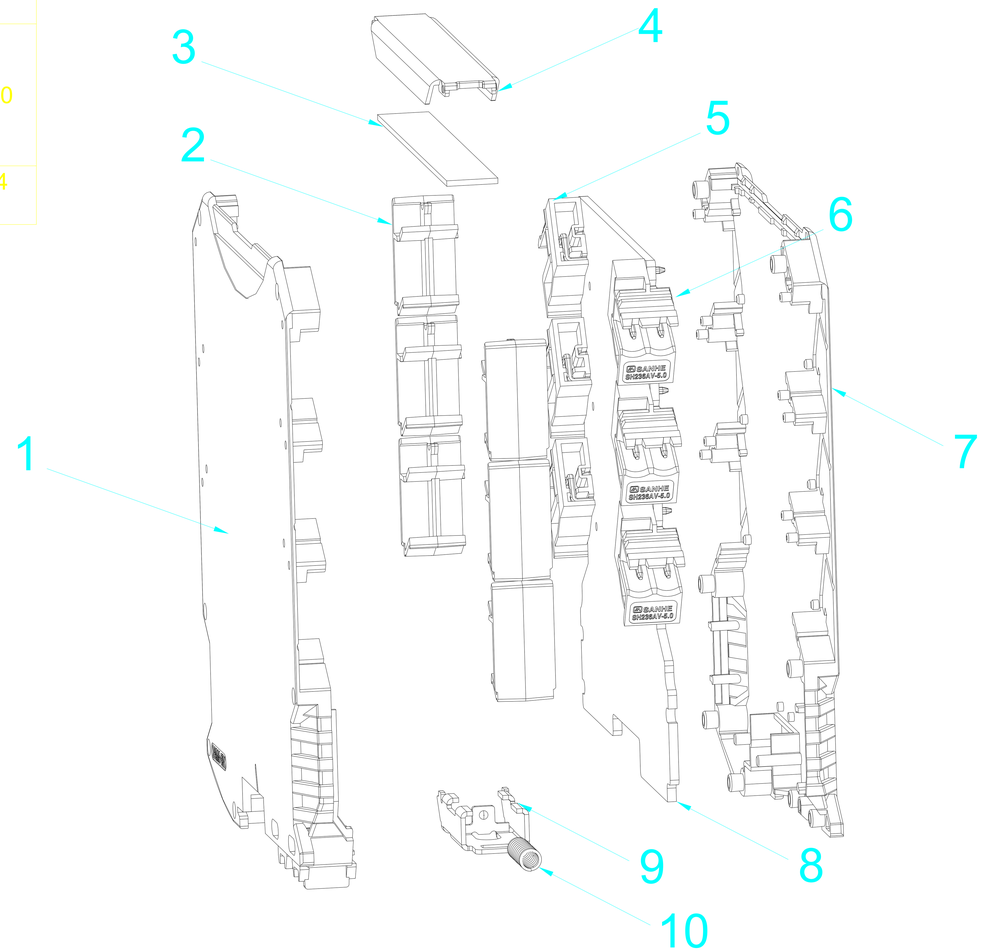

序号	零件名字	零件编号	数量	单件	总计	材料	备注
				重量/克			
10	弹簧	SH801-TH	1	0.25g	0.25g	不锈钢	
9	挂钩	SH813-12.5-KG	1	2.9g	2.9g	铁镀白锌	
8	线路板	SH806-12.5-XLB	1	17g	17g	PCB	
7	侧盖板	SH806-12.5-2	1	17g	17g	PA66	
6	接线端子	SH236AV-5.0-2P-Z	*	1g	*	PA66	接线端子不用，使用尾盖封堵
5	接线端子	SH236AV-5.0-2P-Y	*	1g	*	PA66	接线端子不用，使用尾盖封堵
4	透明翻盖	SH806-12.5-3	1	2g	2g	PC	
3	前置板	SH806-12.5-4	1	2g	2g	PA66	
2	尾盖	SH806-12.5-5	*	1	*	PA66	接线端子不用，使用尾盖封堵
1	主体	SH806-12.5-1	1	18.2g	18.2g	PA66	

制图	审核	批准	客户名称			组件
沈荧杰			产品名称	装配示意图	图纸比例	1:1
日期	总装重量/克		产品编号	SH806-12.5	视图	
2023/3/27	66					
第 1 页	共 1 页					

宁波新三和连接电气有限公司
NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.
中国宁波慈溪
TEL:+86(574)63226910
FAX:+86(574)63226900