


# Поворотный переключатель swd-10

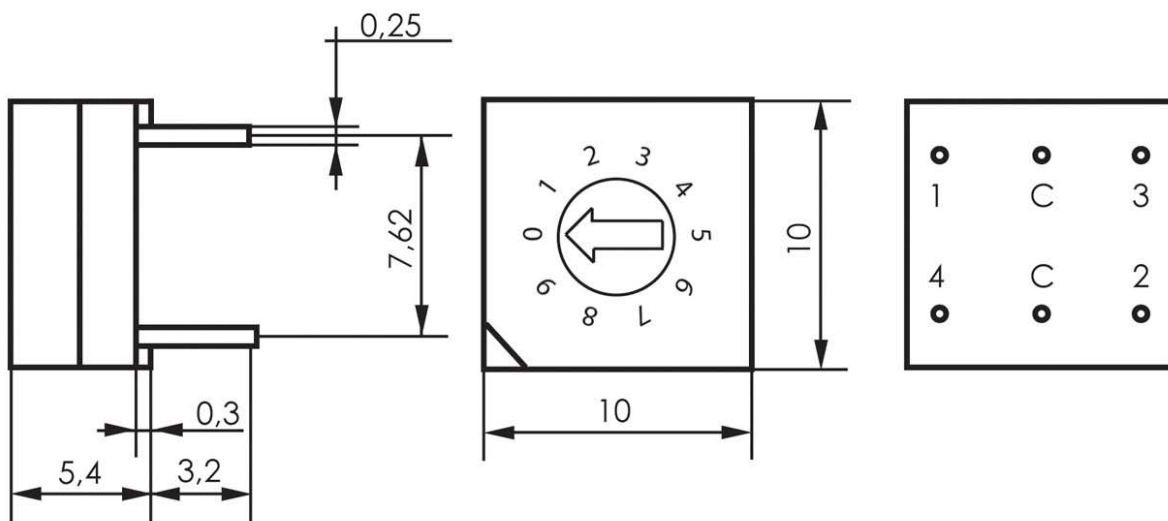

Позиции	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■
2	□	□	■	■	□	□	■	■	□	□
3	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□
4	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■

● - Коммутируемые контакты

## Материал

Основание: термопластик с уплотнительным кольцом из силиконового каучука

Выводы: драгоценный металл на фосфорной бронзе, покрытый золотом

## Электрические параметры

Предельное напряжение: 500V AC в теч. 1 минуты

Рабочий диапазон: 24V/0,2A 50V/0,1A

Сопротивление изоляции:  $\geq 1000 \text{ MOm}$

Сопротивление контактов:  $\leq 50 \text{ mOm}$

## Механические параметры

Рабочий температурный диапазон:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Кол-во положений: 16