
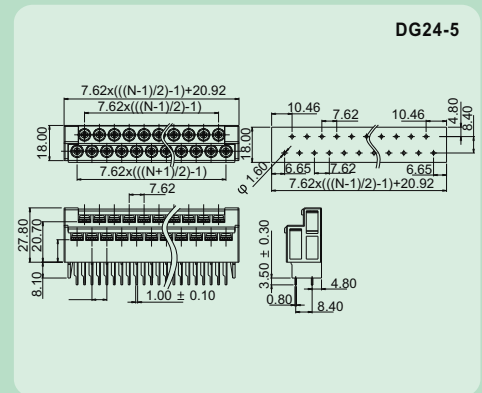


DG24-4/DG24-5

- 双层栅栏式结构, 可用OT/DT/U型接头连接, 提高稳定性。
- Double deck barrier structure, can apply to OT/DT/U type plug, boost the stability.

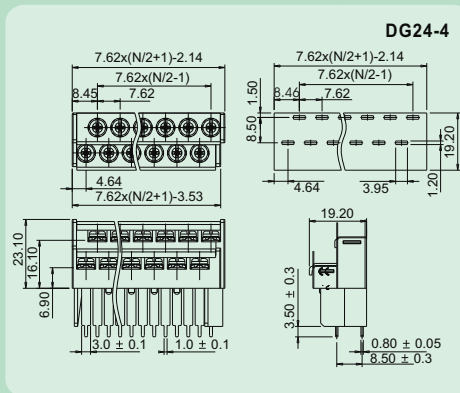

技术参数 Technical data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range (AWG/mm ²)	线数 Poles	IEC60947技术参数 (IEC60947 data sheet)		UL1059技术参数 (UL1059 data sheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
DG24-4	22-14	10-48P	-	-	300	8
DG24-5	22-14	11-49P	-	-	300	8

应用行业 Application

工业自动化, 电梯等行业。
industrial automation, elevator



产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24-4-12P	25	DG24-4-20P	25	DG24-5-12P	25	DG24-5-20P	25
DG24-4-14P	25	DG24-4-22P	25	DG24-5-14P	25	DG24-5-22P	25
DG24-4-16P	25	DG24-4-24P	25	DG24-5-16P	25	DG24-5-24P	25
DG24-4-18P	25			DG24-5-18P	25		

型号对照 Cross reference

DEGSON	同行1/Competitor1	同行2/Competitor2
DG24-4	-	-
DG24-5	-	-

产品订货 How to order

DG24-4	-	X	X	P	-	1	1	-	0	0	A(H)
Series NO.		NO. of pole							Standard		
		1	2						通用色 General Color		
		1							Grey	PANTONE 429C	DEGSON 41