


Разъем питания штырьковый на пр.бл. DJK-14A DJK-14B

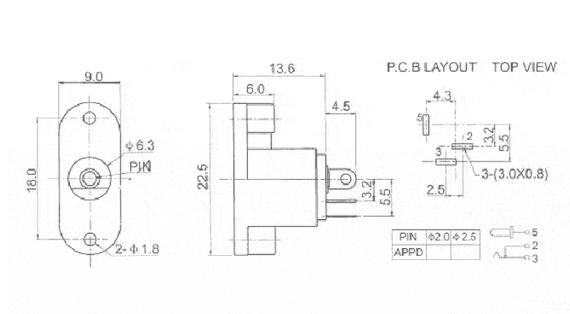

Материал

Контакты Никелированный сплав меди

Выводы: Медь, покрытая оловом

Корпус PBT, UL94V-0

Электрические параметры

Номинальное напряжение: 13,5 В DC

Номинальный ток: 2,5 А DC

Сопротивление изоляции: 50 МОм min

Сопротивление контактов: 50 мОм max

Механические параметры

Рабочая температура: -25оС...+85оС

Диаметр внутренний: 2,1 мм

Диаметр внешний: 5,5 мм