
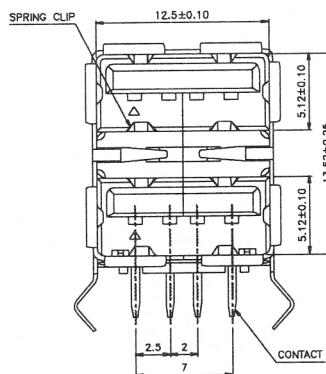
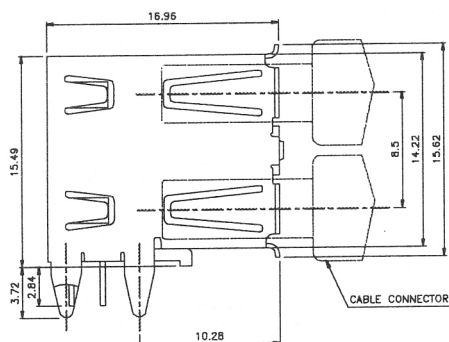
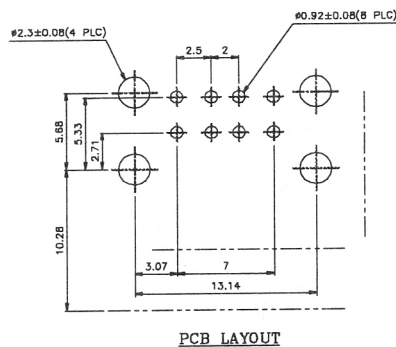



USB разъем 4pin, тип A, двойной, гнездо на плату, прямой угол

UBAR-D

АНАЛОГ:
USBA-2J, USBA-2F

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото
Предельный ток: 1,5 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 750 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+85°C

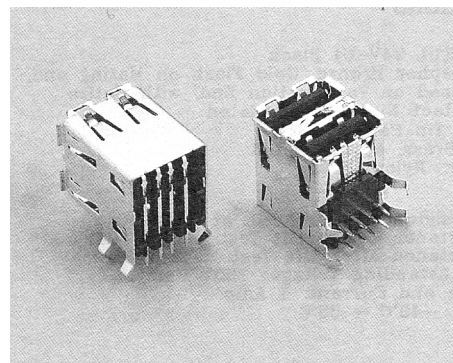

МАРКИРОВКА:

UBAR - D S W 1 1
 1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Серия: | UBA: USB тип A |
| 2. Версия: | R: прямой угол |
| 3. Кол-во контактов: | D: двойной |
| 4. Тип: | S: розетка |
| 5. Цвет изолятора: | W: белый |
| 6. Корпус: | 1: Без экрана; 0: С экраном |
| 7. Упаковка: | 1: В пластик-контейнере |