



DG381A3-3.81

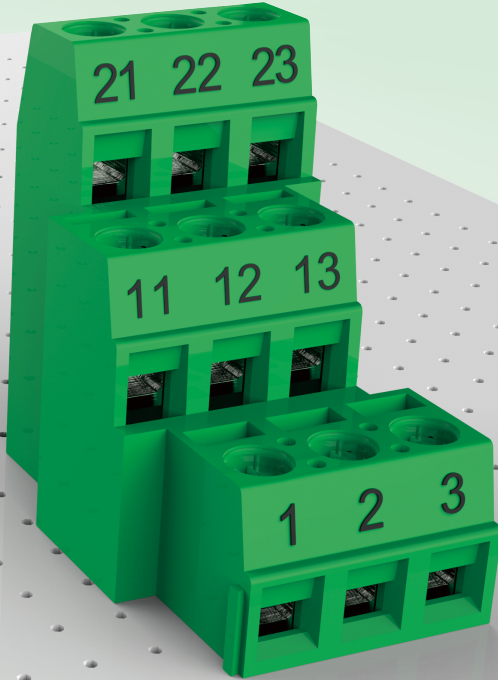

- 三层高密度结构，满足多线连接的狭小空间使用；
- 螺丝连接结构，操作方便；
- 最大线径：1.5mm²。
- Three-tier structure with high density, suitable for usage in a narrow space；
- Screw connection structure, easy operation；
- Max. wire range: 1.5mm².

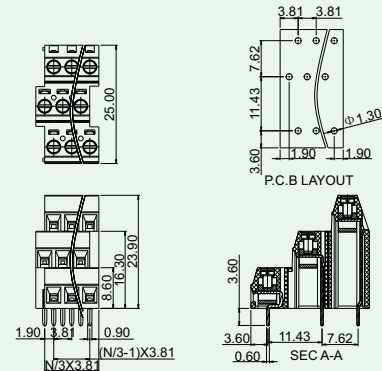


技术参数 Technical Data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range	线数 Poles	IEC60947技术参数 (IEC60947 datasheet)		UL1059技术参数 (UL1059 datasheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
DG381A3-3.81	0.2-1.5mm ² /26-16AWG	06-72P	130	10	150	10

应用行业 Application

工业自动化、仪器仪表等行业。
Industrial automation, instrument etc.



产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.
DG381A3-3.81-06P	100
DG381A3-3.81-09P	100

型号对照 Cross Reference

DEGSON	同行1/ Competitor1	同行2/ Competitor2
DG381A3-3.81	MK3DS 1/...3.81	EK381V3L

产品订货 How to order

