



# COMPACT PCI

Compact PCI разъем, обжимной, тип В

## CP2PF-175

АНАЛОГ:  
CPB-PF-xxM

Контакты: фосфорная бронза  
 Обработка контактов: золото, никель  
 Предельный ток: 1 А  
 Сопротивление контактов: 20m МОм макс  
 Сопротивление изоляции: 10000 МОм мин  
 Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.  
 Изолятор: UL94V-0  
 Рабочая температура: -55°C -+125°C

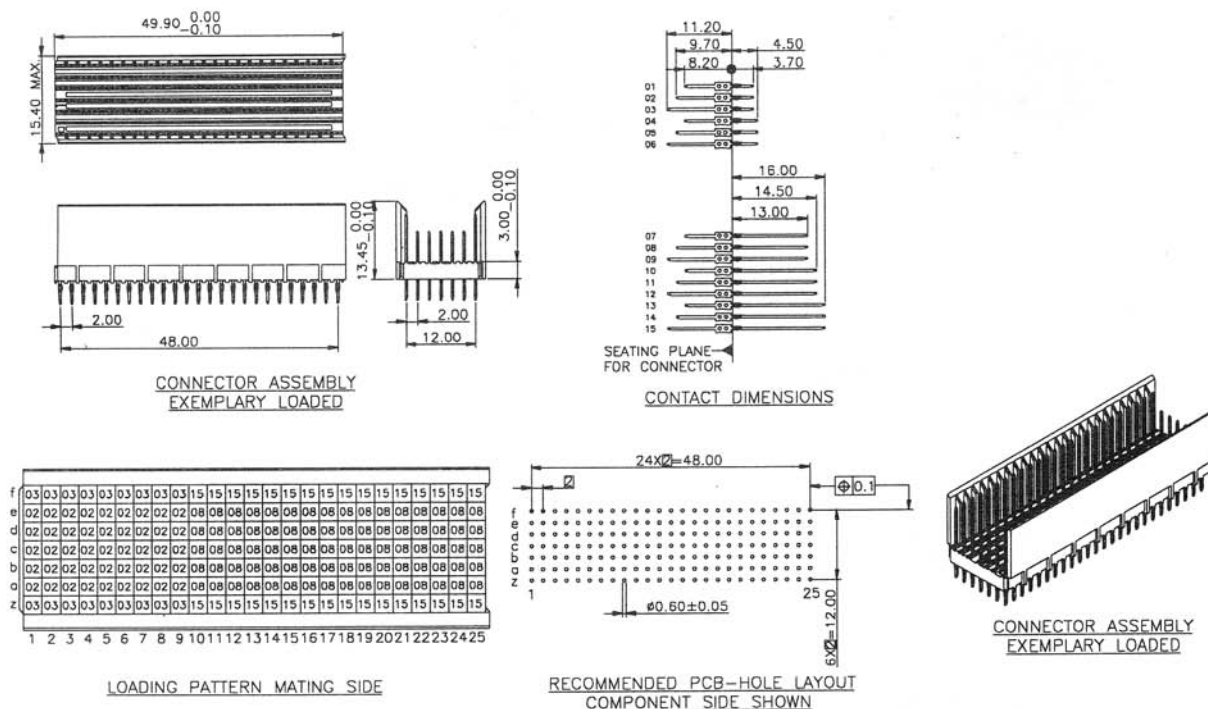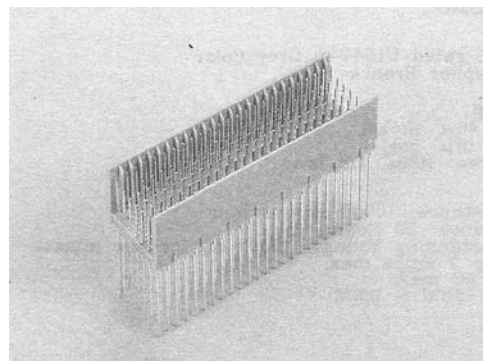

### МАРКИРОВКА:

CP2 PF - 175 P A A  
 1 2 3 4 5 6

1. Серия: CP2: Compact PCI тип В
2. Версия: PF: беспаячный
3. Кол-во контактов: 0~175
4. Тип: P: вилка
5. Длина контактов: A: Стандарт В: По желанию заказчика
6. Компановка: A~Z: По желанию заказчика