




## Разъем питания штырьковый на плату

DJK-07D

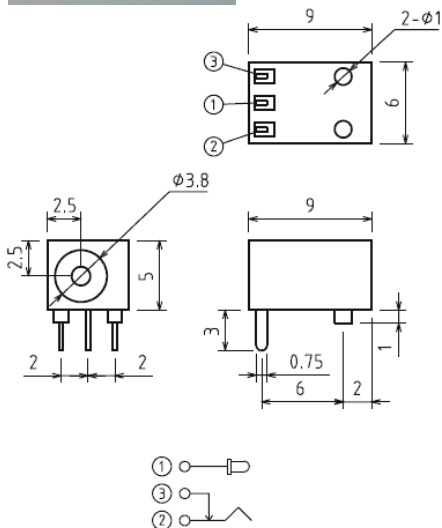

### Материал

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном

UL 94V-0

### Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А

Рабочее напряжение: 250В

Сопротивление изолятора: не менее 50 МОм

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом

### Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °С

Код продукта Диаметр штырька, мм

DJK-07D 1.3