
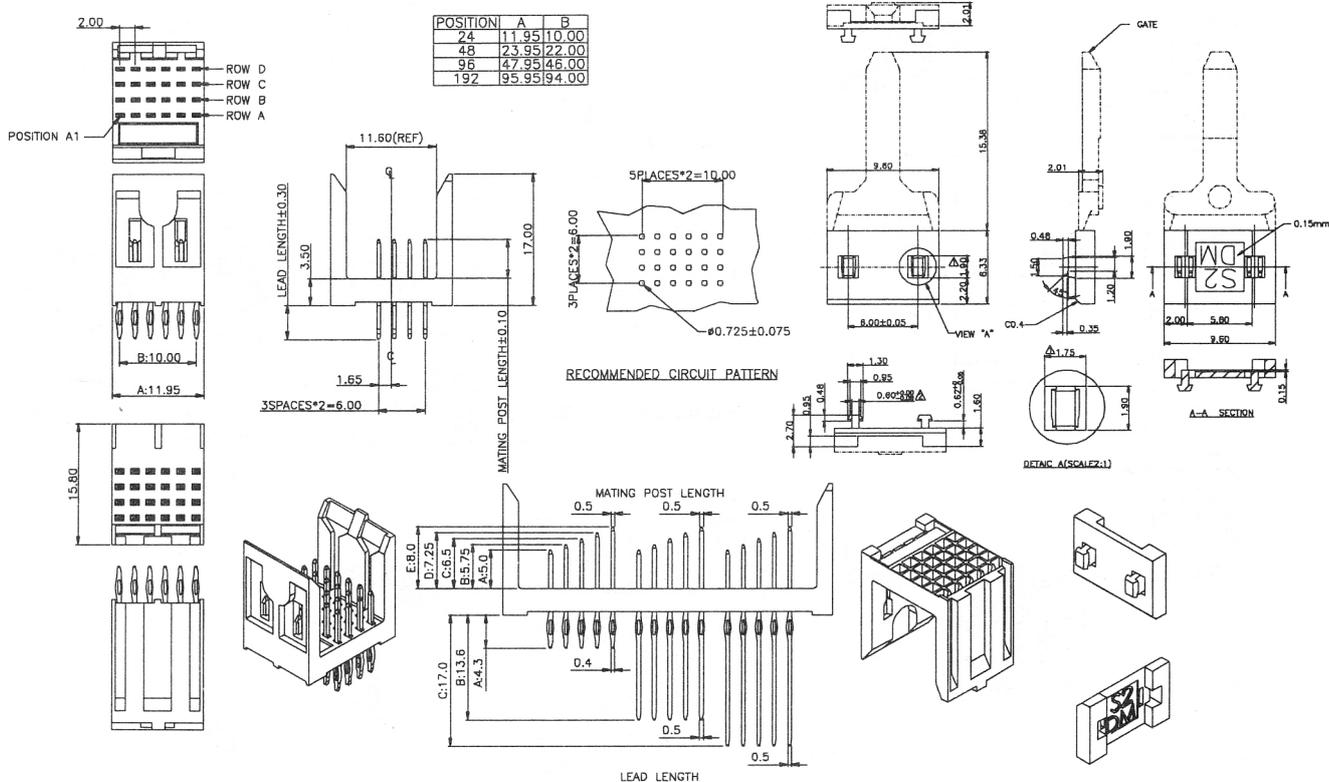


### FBCPF-xxP

АНАЛОГ:  
FBCPF-xxM

**Контакты:** фосфорная бронза  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 20 мМОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Изолятор:** UL94V-0  
**Рабочая температура:** -55°C - +125°C

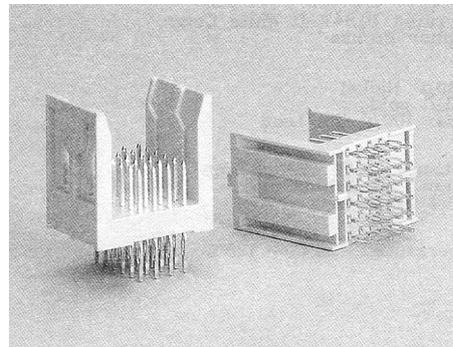

#### МАРКИРОВКА:

FBC PF - 24 P A A CK  
 1 2 3 4 5 6 7

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Серия:            | FBC:   |
| 2. Версия:           | PF: обжимной   |
| 3. Кол-во контактов: | 24 48 96 192   |
| 4. Тип:              | P: вилка   |
| 5. Длина штырей:     | A: 5,0 мм; B: 5,75 мм; C: 6,5 мм; D: 7,25 мм; E: 8,00 мм |
| 6. Длина выводов:    | A: 4,3 мм; B: 13,6 мм; C: 17,00                          |
| 7. Код:              | CK: code key   |