Future Bus разъем, шаг 2,0 мм, обжимной, силовой, вилка

FBCPFP-8

АНАЛОГ:
FBCPF-8MX

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+125°C

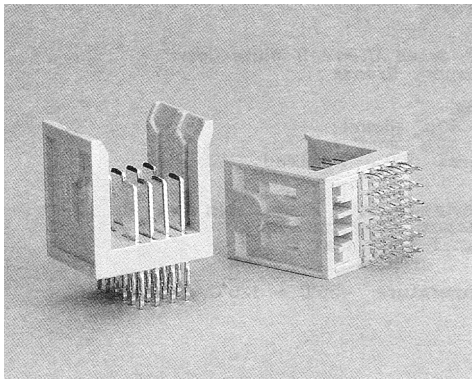

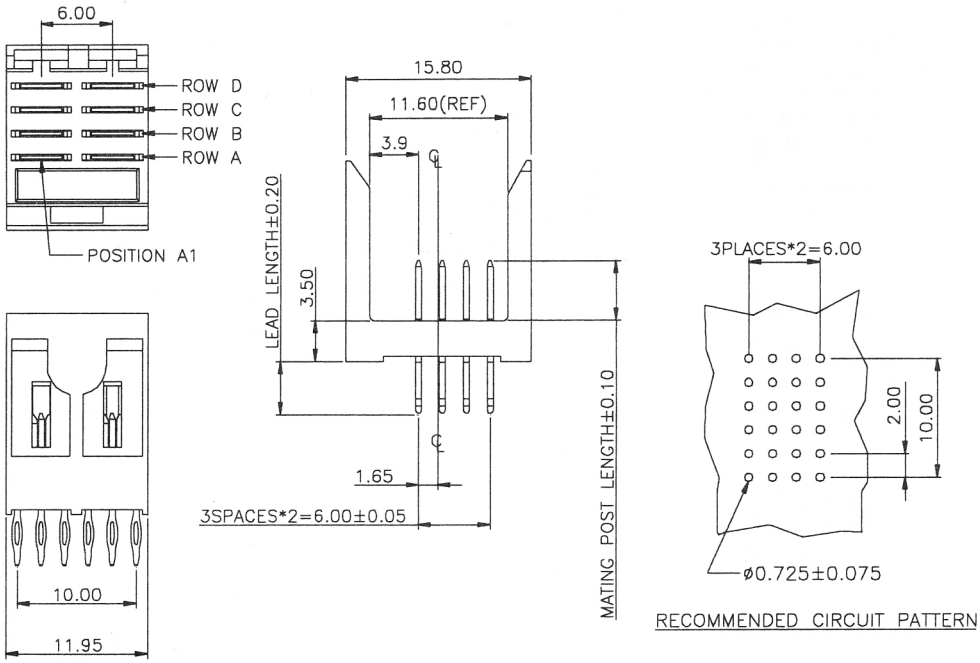

МАРКИРОВКА:

FBC	PFP -	8	P	C	A
1	2	3	4	5	6

1. Серия:	FBC:
2. Версия:	PFP: обжимной силовой
3. Кол-во контактов:	8
4. Тип:	P: вилка
5. Длина штырей:	C: 6,5 мм; D: 7,25 мм; E: 8,00 мм
6. Длина выводов:	A: 4,3 мм