


安装开孔图

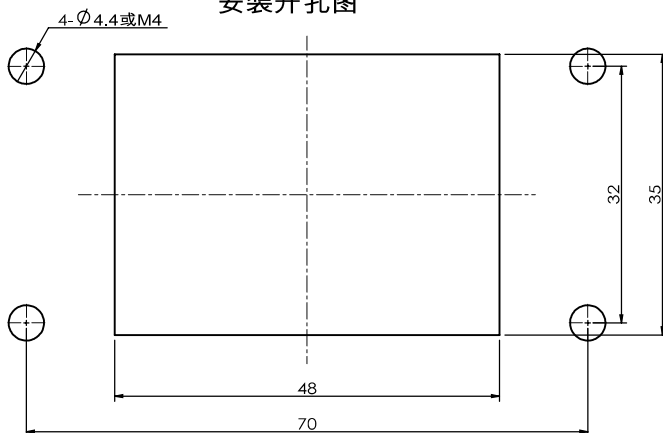

- 技术要求：
- 1.产品表面光滑，无压痕、划痕、污渍、异物附着等不良；
  - 2.未注线性尺寸极限偏差符合 GB/T 1804-m；
  - 3.未注几何公差等级按GB/T 1184-K；
  - 4.未注尺寸以3D为准；
  - 5.出货包装过程中产品不允许有划伤、磕碰等不良外观；
  - 6.(★)为产品的重要尺寸。

NO	名称	型号	物料号	描述	数量	单位
5	把手	H6B-1L	5200300000005		1	个
4	把手铆钉	HAB-SMD-BS	3020050000187		2	个
3	6B壳体底座密封垫	81.4x44.9x4.2	5150300000050		1	个
2	6B壳体密封圈	60X43	5150300000049		1	个
1	H6B金属下壳体	H6B-OM-1LS-S	3030040000436		1	个

标记		数量	更改单号	阶段标记		质量	H6B金属下壳体	
设计				C	S	D		H6B-OM-1L-2
审核				体积				
工艺				版次	AO	比例		1.5:1
标准化				共 1 页		第 1 页		
批准				视角	⊙	第三角法	1007010001182	

**BEISIT**®