


4954焊接式外壳 (48X96X130)




特点:

4954焊接式外壳, 全套包括: 外壳, 接线板(10眼. 12眼), 面框, 安装架. 安装方式: 线路板先连接面框, 再焊接在接线板上. 外壳所配全封面板(45X93), 用户可自行开孔.

构成内容:

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	总重(g)
1	4940	面框	1	ABS	米	光面	140.0
2	0001-1	安装架	2	ABS	米		
3	4954	外壳	1	ABS	米	光面	
4	0104	接线板(12眼)	1				
	0100	接线板(10眼)	1				

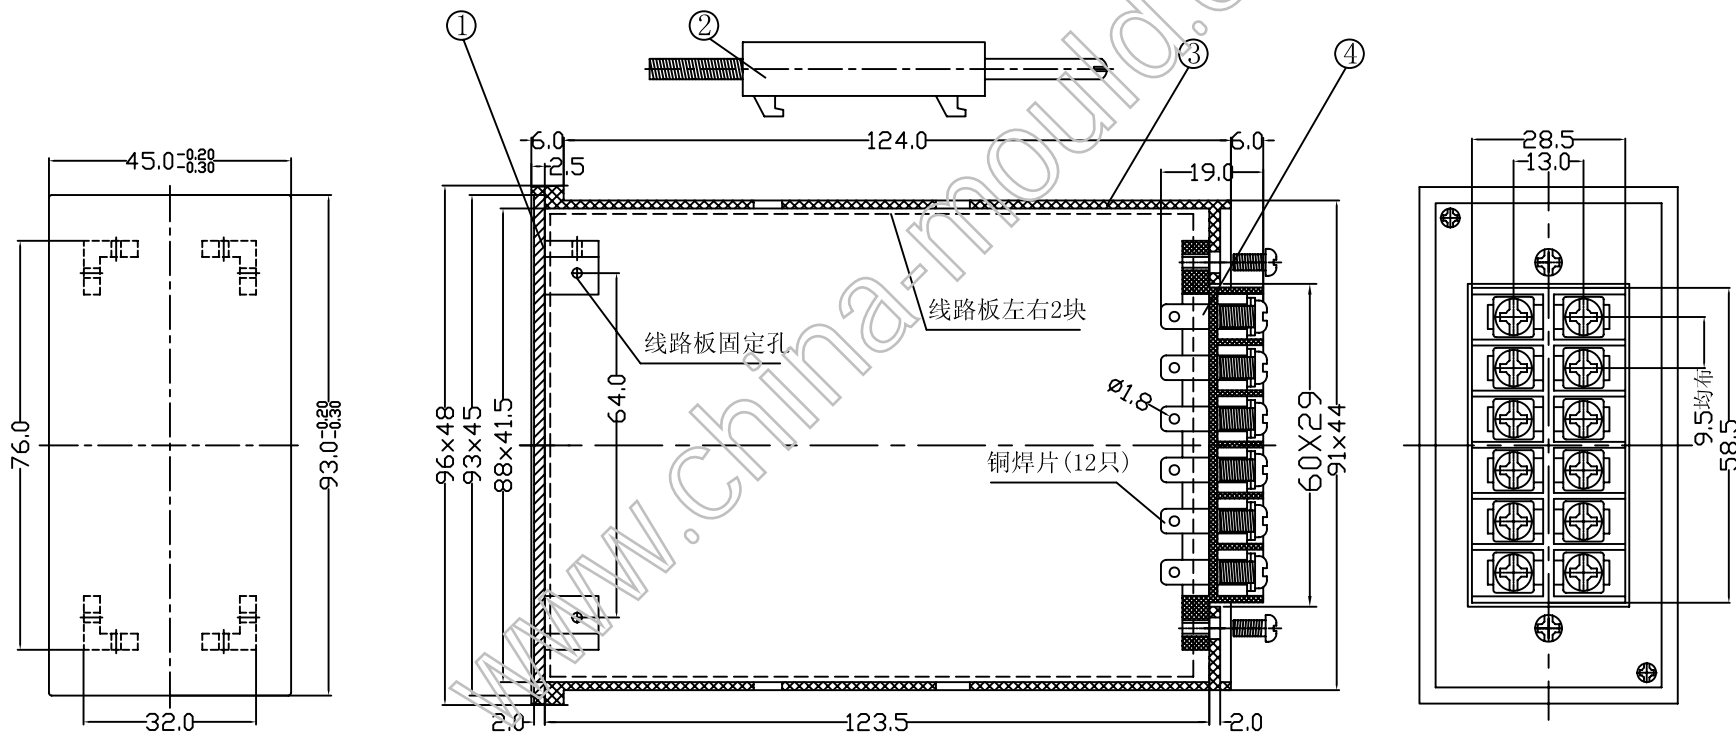

借(通)用件登记

旧图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计			标准化					
制图			审定					
审核			会签					
工艺			批准					
					共	张	第	张

宁波三和壳体公司

4954宣传图