



## DGV4

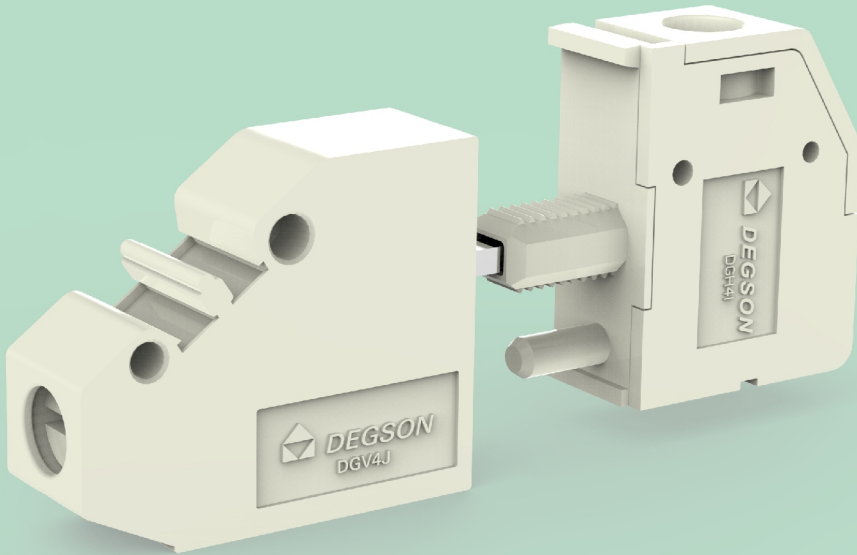

- 可安装于产品外壳面板上；
- 可插拔式结构，使用方便；
- 90度转接；
- 最大线径：4mm<sup>2</sup>。
- Can be installed on the product enclosure;
- Pluggable structure, easy for use;
- Can be rotated with 90 degree;
- Maximum diameter: 4mm<sup>2</sup>.

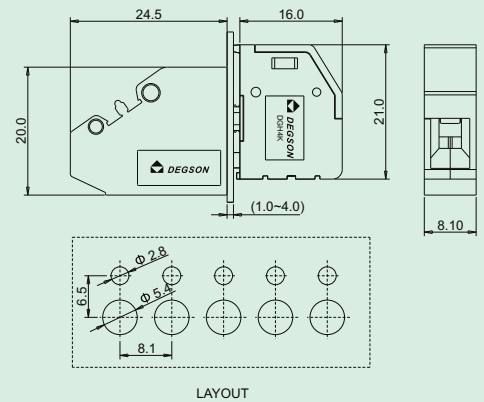

### 技术参数 Technical data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range (AWG/mm <sup>2</sup> )	线数 Poles	IEC60947技术参数 (IEC60947 data sheet)		UL1059技术参数 (UL1059 data sheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
DGV4	30-10/0.2-6	01P	400	41	300	30

### 应用行业 Application

工业自动化，仪器仪表，电梯，新能源，  
电力电气，电源等行业。  
Industrial automation, instrument, elevator,  
new energy, electric power, power supply etc.



### 产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.
DGV4-01P	50

### 型号对照 Cross reference

DEGSON	同行1/Competitor1	同行2/Competitor2
DGV4	HWV4	-

### 产品订货 How to order

